


- Kompaktowy czujnik wizyjny (wymagany zewnętrzny kontroler, typ PPROCTL)
- stopień ochrony IP20
- Obiektyw zamawiany osobno
- 2/3" CMOS, 752x480 pikseli
- 256-stopniowa skala szarości

Schemat podłączenia

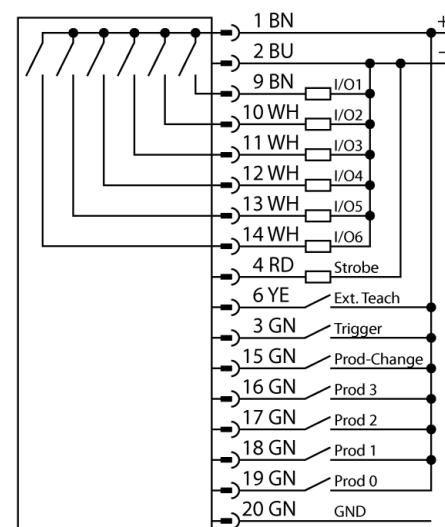

Zasada działania

The image processing system PresencePLUS PRO consists of the compact camera and the processing unit incorporated in a separate controller. Lens, external/internal lighting and connection cable are to be ordered separately. Freeware and firmware updates are available for download on:

www.bannerengineering.com

Typ	PPROCAM1.3
Nr kat.	3076585
Resolution	1280 × 1024 Pixel
Wymiary	72 x 30 x 32 mm
Klasa ochrony	IP20
Temperatura pracy	0...+50 °C
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 550 mA

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
PPC06	3062409		
PPC06RA	3070827		