



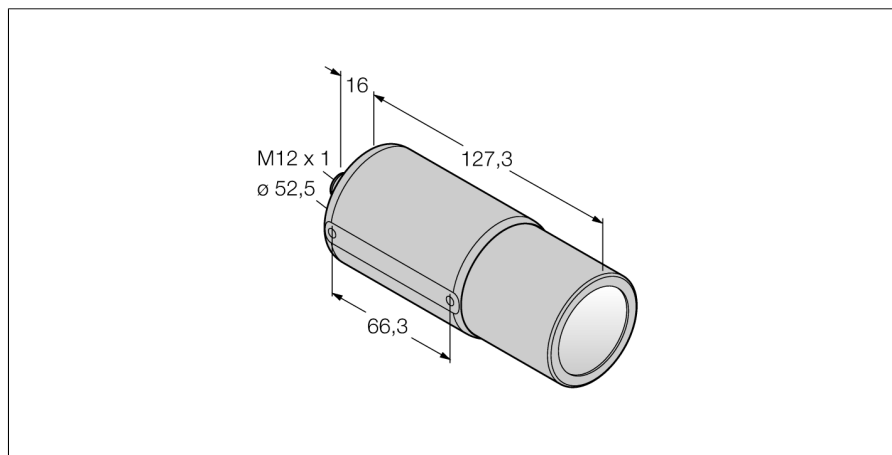

- Kompaktowy, uszczelniony czujnik wizyjny (wymagany zewnętrzny kontroler, typ PPROCTL)
- Stopień ochrony IP68
- Obiektyw zamawiany osobno
- 1/3" CMOS, 752x480 pikseli
- 256-stopniowa skala szarości

Schemat podłączenia

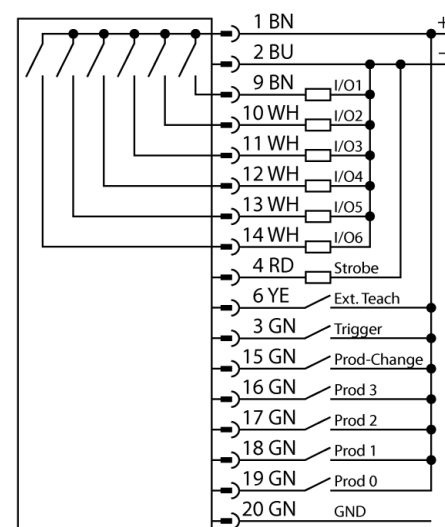

Zasada działania

The image processing system PresencePLUS PRO consists of the compact camera and the processing unit incorporated in a separate controller. Lens, external/internal lighting and connection cable are to be ordered separately. Freeware and firmware updates are available for download on:

www.bannerengineering.com

Typ	PPROCAMSC-P
Nr kat.	3077021
Resolution	640 × 480 Pixel
Wymiary	143.3 x Ø52.5 mm
Klasa ochrony	IP68
Temperatura pracy	0...+50 °C
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 650 mA

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
PPC06	3062409		
PPC06RA	3070827		