



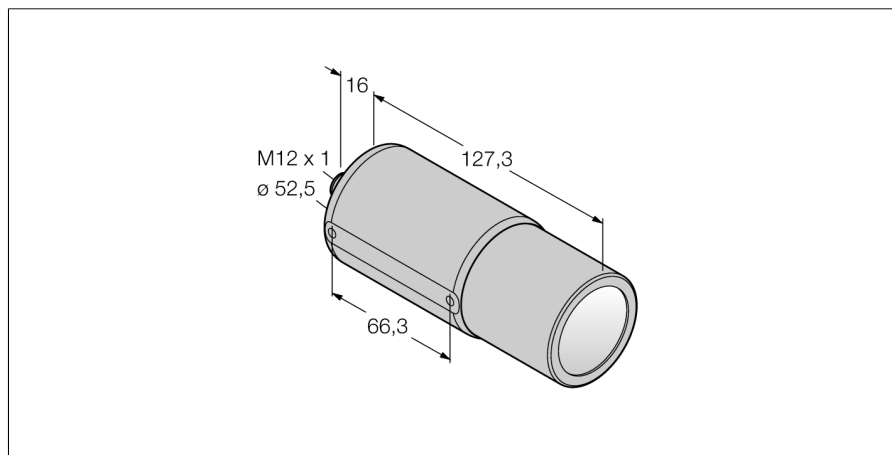

- Kompaktowy, uszczelniony czujnik wizyjny (wymagany zewnętrzny kontroler, typ PPROCTL)
- Stopień ochrony IP68
- Obiektyw zamawiany osobno
- 2/3" CMOS, 752x480 pikseli
- 256-stopniowa skala szarości

#### Schemat podłączenia

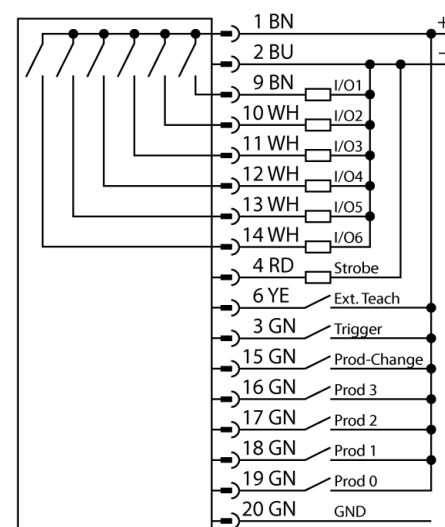

#### Zasada działania

The image processing system PresencePLUS PRO consists of the compact camera and the processing unit incorporated in a separate controller. Lens, external/internal lighting and connection cable are to be ordered separately. Freeware and firmware updates are available for download on:

[www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com)

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Typ</b>                         | PPROCAM1.3SC-G    |
| Nr kat.                            | 3077039           |
| <b>Resolution</b>                  | 1280 × 1024 Pixel |
| <b>Wymiary</b>                     | 143.3 x Ø52.5 mm  |
| Klasa ochrony                      | IP68              |
| Temperatura pracy                  | 0...+50 °C        |
| <b>Nominalny prąd zasilania DC</b> | ≤ 550 mA          |

**Vision systems**  
**Camera P3**  
**PPROCAM1.3SC-G**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Akcesoria - okablowanie**

| Typ     | Nr kat. |  | Rysunek wymiarowy |
|---------|---------|--|-------------------|
| PPC06   | 3062409 |  |                   |
| PPC06RA | 3070827 |  |                   |