


Vision systems
Kontroler PresencePLUS Pro
PPROCTL1.3BCR

TURCK


Industrial
Automation

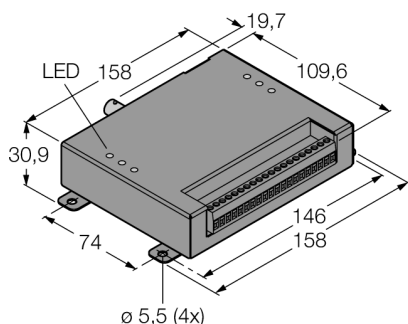

- Controller for DIN rail mounting
- Protection class IP20
- Separate camera required, type PPRO-CAM
- Parameterization software in 9 languages for Windows operating system
- EtherNet/IP and Modbus TCP interface
- 2/3" CMOS, 752x480 pikseli
- 256-stopniowa skala szarości
- Voltage supply 10...30 VDC
- Max. current consumption 1.5 A (no-load)
- Memory 64 MB
- Max. 999 inspections

Typ	PPROCTL1.3BCR
Nr kat.	3077258
Tryb pracy	BCR
Resolution	1280 × 1024 Pixel
Wykonanie	Prostopadłościenny, Kontroler PresencePLUS
Wymiary	109.6 x 158 x 30.9 mm
Materiał obudowy	Metal
Połączenie elektryczne	Terminale śrubowe, Zdemowalne terminale śrubowe, 20-przewodowy
Klasa ochrony	IP20
Temperatura pracy	0...+50 °C
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 1500 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Prąd wyjścia	≥ 150 mA
Wskaźnik stanu zasilania	LED
Kolor wskaźnika stanu zasilania	zielony
Wskaźnik stanu przełączania	LED
Stan przełączania	zielona
Typ sygnalizacji o błędzie	LED
Wskazanie błędu	czerwona

Schemat podłączenia

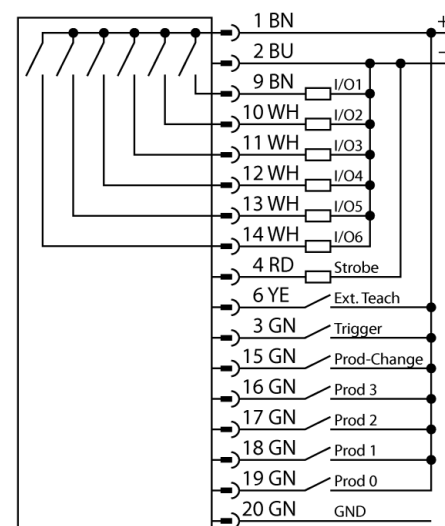

Zasada działania

The image processing system PresencePLUS PRO consists of the compact camera and the processing unit incorporated in a separate controller. Lens, external/internal lighting and connection cable are to be ordered separately. Freeware and firmware updates are available for download on:

www.bannerengineering.com

Vision systems
Kontroler PresencePLUS Pro
PPROCTL1.3BCR

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
PPC06	3062409		
PPC06RA	3070827		