



Wskaźniki LED

wskaźnik ostrzegawczy z sygnalizacją dźwiękową K80LGRAL1YPQ

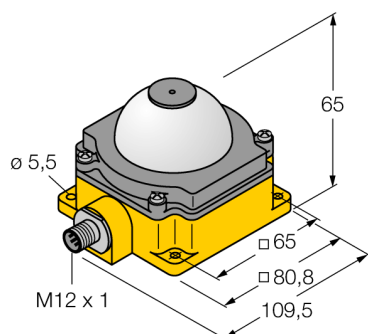

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Sygnał ciągły: 95dB
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Stopień ochrony IP50
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- 5-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Napięcie zasilania 18...30 VDC

Schemat podłączenia

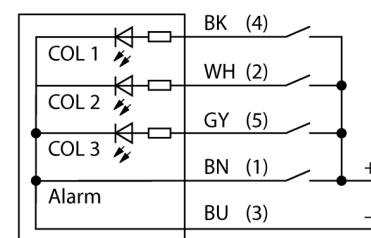


Typ	K80LGRAL1YPQ
Nr kat.	3079484
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Oświetlenie punktowe
Wykonanie	Prostopadłościenny
Nazwa obudowy	K80L
Wymiary	109.5 x 80.8 x 65 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, 5-przewodowy
Klasa ochrony	IP50
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Certyfikaty	CE
Napięcie zasilania	18...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 40 mA
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Rodzaj światła	zielony
	czerwony
	żółty
Głośność	95 dB

Wskaźniki LED
wskaźnik ostrzegawczy z sygnalizacją dźwiękową
K80LGRAL1YPQ


TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBDX80DIN	3077161	Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80, Q80, temperatura pracy -20...+90°C	

Akcesoria - okablowanie

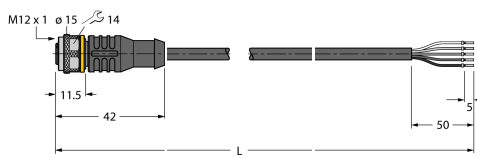Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-pi-nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pi-nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	