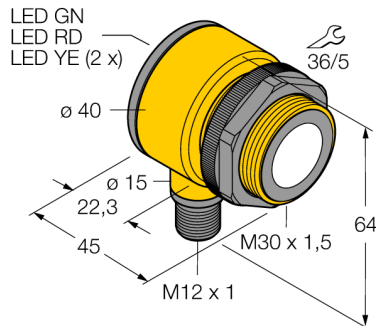


Czujnik ultradźwiękowy czujnik odbiciowy T30UXDCQ8


TURCK

Industrial
Automation



- Strefa martwa: 30 cm
- Zakres detekcji: 300 cm
- Kompaktowe wykonanie
- Przewód z 4-pinowym złączem męskim M12 x 1
- Wyjście dwustanowe, ustawiane PNP/ NPN
- nastawa NO/NZ
- Zintegrowana kompensacja temperatury
- Zakres detekcji ustawiany za pomocą przycisku lub zdalnie

Schemat podłączenia



Zasada działania

Czujniki ultradźwiękowe służą do bezkontaktowego wykrywania różnych obiektów za pomocą fal ultradźwiękowych. Niezależnie czy są to obiekty przezroczyste czy nie, metaliczne czy niemetaliczne, płynne, stałe czy sypkie. Negatywny wpływ na pracę czujników mają środowiska, w których występują spreje, pył lub deszcz.




Typ	T30UXDCQ8
Nr kat.	3080460
Tryb pracy	Czujnik ultradźwiękowy, przeciwsobny
Max zakres wykrywania	30...300cm
Częstotliwość wiązki ultradźwiękowej	114 kHz
Powtarzalność	≥ ± 1.5 mm
Długości krawędzi standardowego elementu aktywującego	100 mm
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Typowy czas odpowiedzi	135 ms
Funkcja wyjścia	Styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania	3 Hz
Histeresa	≤ 4 mm
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak/ Cykliczne
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Całkowite
Zabezpieczenie przed przerwą w obwodzie	tak
Wykonanie	Cylindryczne gwintowane, T30U
Kierunek promieniowania	prosty
Wymiary	45 x Ø40 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Poliester
Transducer material	tworzywo sztuczne, Żywica epoksydowa i pianka PU
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Klasa ochrony	IP67
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie
Wskaźnik napięcia zasilania	LED
Object detected	LED, czerwony

**Czujnik ultradźwiękowy
czujnik odbiciowy
T30UXDCQ8**

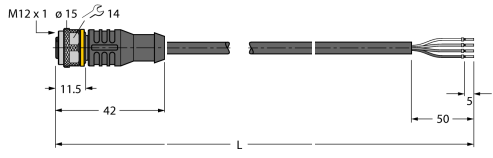
TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30FAM10	3011185	Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla gwintu M10 x 1,5, długość gwintu 30 mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	