


Przełącznik bezpieczeństwa dla sygnałów OSSD i styków bezpotencjałowych UM-FA-9A

TURCK

Industrial
Automation

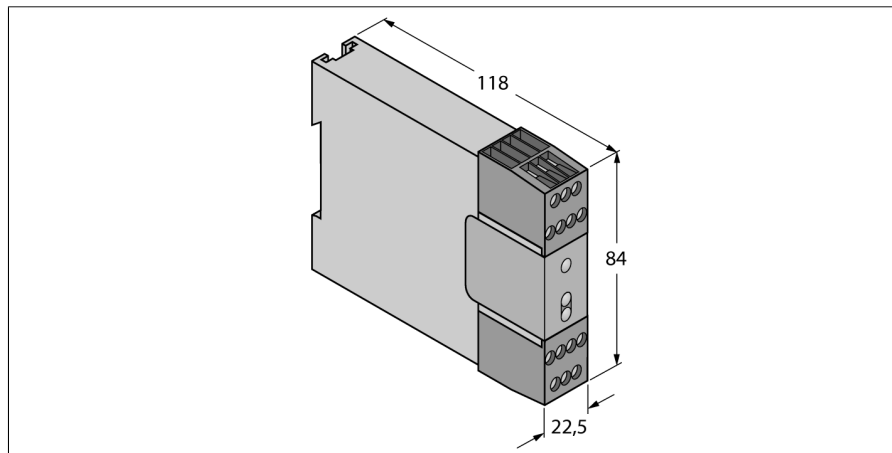

- Kategoria bezpieczeństwa 4 zgodna z ISO 13849-1 (EN 954-1)
- Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) 3 zgodnie z IEC 61508/62061
- Poziom ochrony (PL) e zgodnie z ISO 13849-1
- Kategoria zatrzymania 0 zgodnie z IEC/EN 60204-1
- Ustawianie za pomocą przełączników
- 3 wyjścia bezpieczne (NO)
- maks. 6 A
- Operating voltage 24 V AC/DC $\pm 10\%$
- Protection class IP54

Typ	UM-FA-9A
Nr kat.	3081227
Tryb pracy	Przełącznik bezpieczeństwa
Temperatura pracy	0...+50 °C
Napięcie zasilania	21...28 V DC
Napięcie zasilania	21...28V AC
Funkcja wyjścia	Styk NO
Typowy czas odpowiedzi	< 25 ms
Wykonanie	Terminal zaciskowy
Wymiary	118 mm x 22.5 mm x 84 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Połączenie elektryczne	Zdejmowalny terminal zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Klasa ochrony	IP54
Wskaźnik napięcia zasilania	LED zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED zielona