


Wskaźniki LED


monochrome multifunction signaller with acoustic alarm

TL50RA



- Sygnał dźwiękowy, maks. 92 dB
- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Stopień ochrony IP50
- Przewód 2 m
- Wykonanie jednokolorowe: Czerwony (COL 1)
- Napięcie zasilania: 18...30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN

Schemat podłączenia

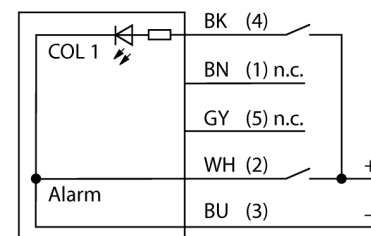

Zasada działania

Single-color/multifunction display and acoustic alarm signal

Robust and cost-efficient multisegment display, simple mounting.

Illuminated segments for clear operator guidance and system status display.

Display of up to 5 colors.

Compact devices, no controller required

No mounting.

The wiring diagram shows a pnp pin configuration.

Typ	TL50RA
Nr kat.	3083218
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Kolumna świetlna
Wykonanie	Cylindryczne, gwintowane
Nazwa obudowy	TL50
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Przewód, 4-przewodowy
Długość przewodu	2 m
Materiał otuliny przewodu	PVC
Klasa ochrony	IP50
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie
Napięcie zasilania	18...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 45 mA
Napięcie zasilaniaU _B	≥ 21 V AC
Napięcie zasilaniaU _B	≤ 27 V AC
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Rodzaj światła	czerwony
Sygnalizacja dźwiękowa	Dauerton
Głośność	92 dB

Wskaźniki LED **monochrome multifunction signaller with acoustic alarm** **TL50RA**

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	