


System transmisji radiowej
Punkt-w-punkt
węzeł sieciowy
DX80N2X6S-PM2

TURCK

Industrial
Automation



- Antena zewnętrzna (RG58 złącze RP-SMA)
- Zintegrowany wskaźnik siły sygnału
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
- Deterministyczna metoda transmisji danych
- Rozpraszanie widma FHSS
- TDMA (wielodostęp z podziałem czasowym)
- Moc transmisji: Wewnętrznie 18 dBm, 63 mW ≤ 20 dBm EIRP
- Wejścia: 4 x PNP, 2 x 0...20 mA
- Wyjścia: 4 x PNP, 2 x 0...20 mA
- Pobór mocy: < 60 mA przy 24 VDC

Typ	DX80N2X6S-PM2
Nr kat.	3087105

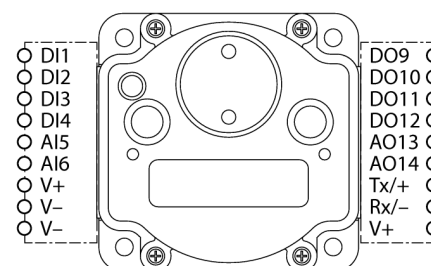
Type of radio	short-range
Installation	stationary
Zakres częstotliwości	2,402 - 2,483 GHz
Frequency band	2,4 GHz ISM Band
Number of radio channels	50
Channel width	1 MHz
Spread spectrum technology	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Relative level of spurious	-20 dB
Single-Carrier Residence Time	7.8 ms
Typowy czas odpowiedzi	< 62.5 ms
Maks. zasięg	≤ 3200 m
Moc wyjściowa	18 dB / 65 mW ERP
Moc wyjściowa	20 dB / 100 mW EIRP

Liczba kanałów	4 / 2
Typ wejścia	PNP / 0...20 mA
Liczba kanałów	4 / 2
Typ wyjścia	PNP / 0...20 mA

Oznaczenie obudowy	DX80
Wykonanie	Prostopadłościenny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Klasa ochrony	IP67

Napięcie zasilania	10...≤ 30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 60 mA

Schemat podłączenia



Zasada działania

System DX80-PM to sieć bezprzewodowa typu punkt-w-punkt składająca się z gateway'a i węzła sieciowego, przeznaczona do przesyłania sygnałów z czujników. Do każdego urządzenia można podłączyć maksymalnie 12 czujników/urządzeń wykonawczych. Sygnały dwukierunkowe i analogowe przesyłane są dwukierunkowo. Obraz IO wybiera się za pośrednictwem menu gatewaya. W razie potrzeby może zostać dodany drugi węzeł sieciowy, a gateway może zostać użyty jako repeater. Jakość połączenia sprawdza się za pośrednictwem menu.

FCC-ID UE300DX80-2400. Urządzenie to zgodne jest z wymogami FCC pkt 15, ppkt C, 15.247

ETSI/EN: W zgodzie z EN 300 328: V1.8.1 (2014-04)

IC: 7044A-DX8024

Ochrona przed promieniowaniem 10V/m dla 80-2700 MHz zgodnie z EN 61000-6-2


Odporność na wibracje i wstrząsy: IEC 68-2-6 and IEC 68-2-7

System transmisji radiowej
Punkt-w-punkt
węzeł sieciowy
DX80N2X6S-PM2





TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBDX80DIN	3077161	Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80, Q80, temperatura pracy -20...+90°C	

Akcesoria - okablowanie






Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
BWC-LMRSFRPB BWC-LFNBMN BWC-1MRSFRSB0.2	3079296 3078548 3078544	Odgromnik, złącze RP-SMA Odgromnik, złącze N Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 0,2m, RG58, straty 1,05 dB/m	
BWC-1MRSFRSB1	3078337	Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 1 m, RG58, straty 1,05 dB/m	
BWC-1MRSFRSB2	3078338	Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 2m, RG58, straty 1,05 dB/m	
BWC-1MRSFRSB4	3077488	Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 4m, RG58, straty 1,05 dB/m	

System transmisji radiowej
Punkt-w-punkt
węzeł sieciowy
DX80N2X6S-PM2

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - okablowanie


Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
BWC-1MRSMN05	3077486	Przewód antenowy, złącza RP-SMA na N męski, 0,5 m, RG58, straty 0,56 dB/m	
BWC-1MRSMN2	3077820	Przewód antenowy, złącza RP-SMA na N męski, 2m, RG58, straty 0,56 dB/m	
BWC-4MNFN3	3077489	Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 3m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m	
BWC-4MNFN6	3077490	Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 6m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m	
BWC-4MNFN15	3077821	Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 15m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m	

System transmisji radiowej
Punkt-w-punkt
węzeł sieciowy
DX80N2X6S-PM2




TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
BWC-4MNFN30	3077822	Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 30m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m	
BWA-QD5.5	3078382	Kołnierz złącza dla gwintu NPT 1/2 cala, M12 x 1, 5 pinów, PVC, czarny	
BWA-QD8.5	3078383	Kołnierz złącza dla gwintu NPT 1/2 cala, M12 x 1, 8 pinów, PVC, czarny	
BWA-QD12.5	3078384	Kołnierz złącza dla gwintu NPT 1/2 cala, M12 x 1, 12 pinów, PVC, czarny	

Akcesoria - funkcja

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
BWA-206-A	3081081	Antena wewnętrzna 6 dBi, złącze N żeńskie	
BWA-208-A	3081080	Antena wewnętrzna 8,5 dBi, złącze N żeńskie	
BWA-202-C	3077816	Antena wewnętrzna 2 dBi, standardowe złącze męskie RP-SMA	

System transmisji radiowej
Punkt-w-punkt
węzeł sieciowy
DX80N2X6S-PM2

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - funkcja

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
BWA-205-C	3077817	Antena wewnętrzna 5 dBi, złącze męskie RP-SMA	
BWA-207-C	3077818	Antena wewnętrzna 7 dBi, złącze męskie RP-SMA	
DX80G2M6S-PM2	3087097	Transmisja typu punkt-punkt, gateway, antena zewnętrzna, sygnały dwustanowe i analogowe	
DX80G2M6S-PM2C	3087101	Transmisja typu punkt-punkt, gateway, antena zewnętrzna, sygnały dwustanowe i analogowe, IP20	