


Kompaktowy moduł zasilacza w IP67
Napięcie wyjściowe 24 V DC - prąd wyjściowy 3,8 A
PSU67-11-2440/M


TURCK

Industrial
Automation

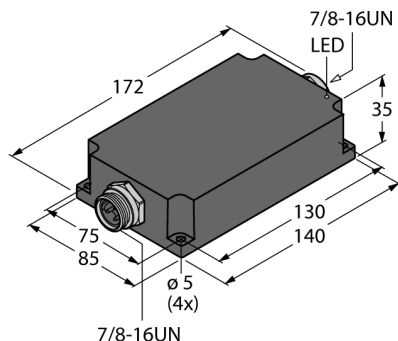


- Szeroki zakres temperaturowy
- Dioda LED stanu
- Szeroki zakres wejściowy AC i DC
- Buforowanie sieci do 50 ms
- Wysoka wydajność
- Ochrona przed zwarciami i brakiem obciążenia
- Naturalne chłodzenie powietrzem
- Ograniczenie prądu zgodnie z UL1310, klasa 2 NEC


Konfiguracja wejść 7/8"



Konfiguracja wyjść 7/8"

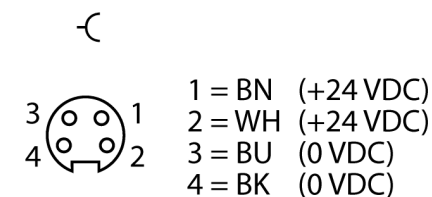

Charakterystyka

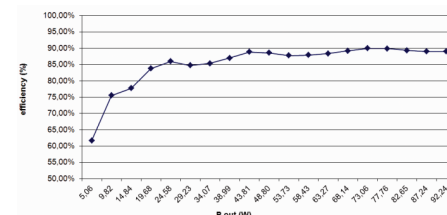

Typ	PSU67-11-2440/M
Nr kat.	6884141
Napięcie nominalne	Zasilanie uniwersalne
Napięcie zasilania	100...240 VAC
Częstotliwość	50...60 Hz
Napięcie zasilania	100...300 VDC
Pobór mocy	≤ 104 VA
Strata mocy, typ.	≤ 11 W
Buforowanie sieci	Ui: 100...240 VAC/ 50 ms
Nominalne napięcie wyjściowe	24 V
Prąd nominalny	3.8 A
Ochrona przed przeciążeniem	105-130 %
Tryb równoległy	nie
Tętnienia	240 mV
Zachowanie przy zwarcu	Ograniczenie prądowe
Certyfikat	CE cULus
Gotowość do pracy	zielony LED
Klasa ochrony	IP67
Temperatura pracy	-25...+60 °C
Temperatura składowania	-40...+85 °C
Obniżanie wartości znamionowych	2 % / K (50 °C)
Wymiary	85 x 172 x 35 mm
Waga	812 g
Materiał obudowy	Poliamid wzmacniany włóknem szklanym (PA6-GF25)
Połączenie elektryczne	Złącze
MTTF	87 rok/lat
Parametr MTTF	zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Kompaktowy moduł zasilacza w IP67
Napięcie wyjściowe 24 V DC - prąd wyjściowy 3,8 A
PSU67-11-2440/M

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - okablowanie



Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RKM 30-2M	U2027	Przewód zasilania, złącze żeńskie 7/8", proste, 3-stykowe, długość przewodu: 2 m, materiał otuliny: PCW, żółty; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny	
B4131-0/9	6914501	Rozbieralne złącze żeńskie, 7/8", proste, 3-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 6,0 do 8,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 1,0 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa	
B4231-0/9	6901114	Rozbieralne złącze żeńskie, 7/8", kątowe, 3-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 6,0 do 8,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 1,5 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa	
RSM 40-2M	U2084-1	Przewód zasilania, złącze męskie 7/8", proste, 4-stykowe, długość przewodu: 2 m, materiał otuliny: PCW, żółty; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny	
RSM 40 RKM 50-2M/ BL67	U-19553	Przewód zasilania, złącze męskie 7/8", proste, 4-stykowe — złącze 7/8", proste, 5-stykowe, długość przewodu: 2 m, materiał otuliny: PCW, żółty; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny	

Kompaktowy moduł zasilacza w IP67
Napięcie wyjściowe 24 V DC - prąd wyjściowy 3,8 A
PSU67-11-2440/M

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RSM-2RKM50	6914950	Rozdzielacz zasilania typu T, 1 złącze męskie 7/8", 2 złącza żeńskie 7/8", 5-stykowe, obciążalność: 9 A, napięcie nominalne: 250 V, temperatura: -40°C ... +80°C, okablowanie równoległe	
BS4141-0/13.5	6914510	Rozbieralne złącze męskie, 7/8", proste, 4-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 10,0 do 12,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 1,0 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa	
BS4241-0/9	6901020	Rozbieralne złącze męskie, 7/8", kątowe, 4-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 6,0 do 8,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 1,5 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa	