


Kompaktowy moduł zasilacza w IP67

Napięcie wyjściowe 24 VDC - prąd wyjściowy 8 A

PSU67-11-2480/M

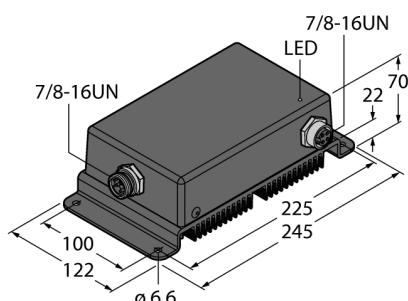

- Szeroki zakres temperaturowy
- Dioda LED stanu
- Szeroki zakres wejściowy AC i DC
- Buforowanie sieci do 50 ms
- Wysoka wydajność
- Ochrona przed zwarcie i brakiem obciążenia
- Naturalne chłodzenie powietrzem

Konfiguracja wejść 7/8"




1 = GNYE (PE)
2 = BN (AC)
3 = BU (AC)

Konfiguracja wyjść 7/8"



1 = BN (+24 VDC)
2 = WH (+24 VDC)
3 = BU (0 VDC)
4 = BK (0 VDC)

Charakterystyka

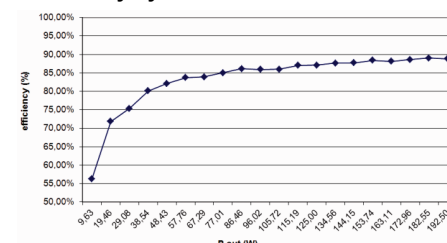

Kompaktowy moduł zasilacza w IP67
Napięcie wyjściowe 24 VDC - prąd wyjściowy 8 A
PSU67-11-2480/M

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - okablowanie



Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RKM 30-2M	U2027	Przewód zasilania, złącze żeńskie 7/8", proste, 3-stykowe, długość przewodu: 2 m, materiał otuliny: PCW, żółty; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny	
B4131-0/9	6914501	Rozbieralne złącze żeńskie, 7/8", proste, 3-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 6,0 do 8,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 1,0 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa	
B4231-0/9	6901114	Rozbieralne złącze żeńskie, 7/8", kątowe, 3-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 6,0 do 8,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 1,5 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa	
RSM 40-2M	U2084-1	Przewód zasilania, złącze męskie 7/8", proste, 4-stykowe, długość przewodu: 2 m, materiał otuliny: PCW, żółty; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny	
RSM 40 RKM 50-2M/ BL67	U-19553	Przewód zasilania, złącze męskie 7/8", proste, 4-stykowe — złącze 7/8", proste, 5-stykowe, długość przewodu: 2 m, materiał otuliny: PCW, żółty; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny	

Kompaktowy moduł zasilacza w IP67
Napięcie wyjściowe 24 VDC - prąd wyjściowy 8 A
PSU67-11-2480/M

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RSM-2RKM50	6914950	Rozdzielacz zasilania typu T, 1 złącze męskie 7/8", 2 złącza żeńskie 7/8", 5-stykowe, obciążalność: 9 A, napięcie nominalne: 250 V, temperatura: -40°C ... +80°C, okablowanie równoległe	
BS4141-0/13.5	6914510	Rozbieralne złącze męskie, 7/8", proste, 4-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 10,0 do 12,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 1,0 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa	
BS4241-0/9	6901020	Rozbieralne złącze męskie, 7/8", kątowe, 4-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 6,0 do 8,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 1,5 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa	