


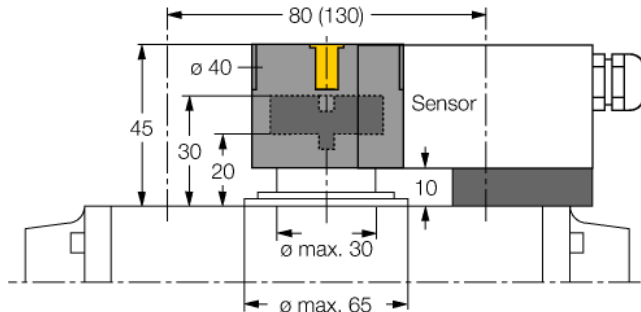

Zestaw montażowy dla większych napędów obrotowych:
Ø podkładki i pierścienia:
maks. 65 mm
rozstaw otworów na powierzchni czołowej:
30 x 80 mm (30 x 130 mm)
trzonek mocujący:
wysokość 20 / Ø maks. 30 mm
w zestawie:
1 płytkę dystansującą 10 mm
1 pierścień dystansujący 10 mm
do montażu na pierścieniu dystansującym:
2 śruby z łbem walcowym M5 x 22 [DIN 912-A2]
2 podkładki blokujące A5 [DIN 137-A2];
do montażu krążka z pierścieniem dystansującym:
1 śruba wpustowa M6 x 36 [DIN 7991-A2]

Typ	BTS-DSU35-Z01
Nr kat.	6900229
Wykonanie	Akcesoria do czujników podwójnych, Ni4-DSU35-...
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, POM

Opis ogólny

Czujniki podwójne zostały specjalnie zaprojektowane do detekcji stanu zaworów i napędów obrotowych. Łączą one zalety pewności pracy czujników indukcyjnych oraz elastyczności zastosowania systemów w obudowach modułowych. Szeroki zakres praktycznych akcesoriów zapewniających optymalną adaptację dowolnego systemu.

