


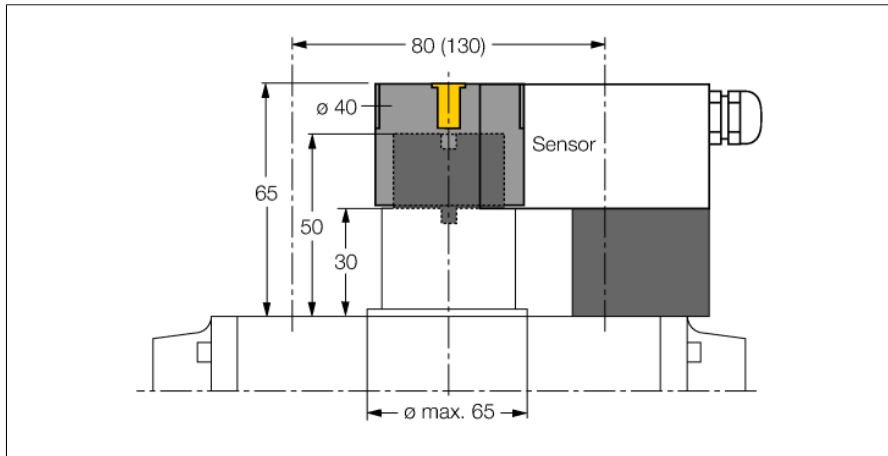

Zestaw montażowy dla większych napędów obrotowych:

Ø podkładki i pierścienia:
maks. 65 mm

Rozstaw otworów na powierzchni czołowej:

30 x 80 mm (30 x 130 mm)

Trzpień mocujący:

wysokość 30 / Ø maks. 40 mm

W zestawie:

1 podkładka 30 mm (POM)

1 pierścień 20 mm (PP-GF30)

Do montażu pierścienia:

2 śruby z łbem walcowym M5 x 45 [DIN 912-A2]

2 podkładki blokujące A5 [DIN 137-A2];

Do montażu krążka z pierścieniem:

1 śruba wpustowa M6 x 45 [DIN 7991-A2]

Pierścień posiada wycięcie poprzeczne 4x4 mm, które umożliwia przesunięty o 90° montaż na np. poprzecznie zainstalowanych napędach obrotowych.

Typ BTS-DSU35-Z06
Nr kat. 6900402

Wykonanie Akcesoria do czujników podwójnych, Ni4-DSU35-...
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Opis ogólny

Czujniki podwójne zostały specjalnie zaprojektowane do detekcji stanu zaworów i napędów obrotowych. Łączą one zalety pewności pracy czujników indukcyjnych oraz elastyczności zastosowania systemów w obudowach modułowych. Szeroki zakres praktycznych akcesoriów zapewniających optymalną adaptację dowolnego systemu.

