


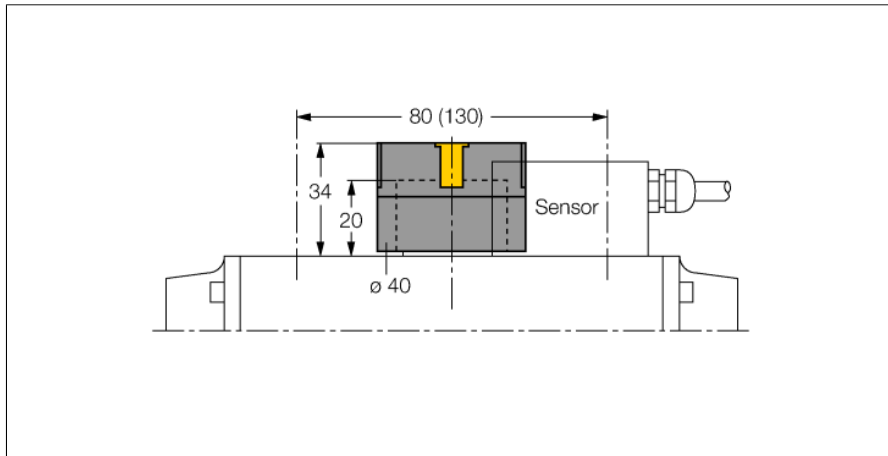

- element montażowy (krążek)
- tłumiona pozycja końcowa
- Element ze stali nierdzewnej o szerokości 6,2 mm kompensujący określoną wysoką tolerancję (np. spowodowaną gumowym uszczelnieniem)
- pozycja końcowa (pozycja otwarta i zamknięta) ustawialna w krokach co 4° w pełnych 360°
- możliwość obrotu wyświetlacza optycznego o 90°
- skala zgodna z ustawieniami
- rozstaw otworów na powierzchni czołowej 30 x 80 mm (30 x 130 mm); wysokość trzpienia 30 mm / ø maks. 20 mm
- w zestawie śruby montażowe dla czujnika i elementy aktywującego

Typ	BTS-DSU35-EBE3
Nr kat.	6901070
Wykonanie	Akcesoria do czujników podwójnych, Ni4-DSU35-...
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS
Moment dokręcający	≤ 1.5 Nm
W zestawie	2x śruby z łbami cylindrycznymi M5x12 (DIN 912-A2), 2x podkładki blokujące A5 (DIN 137A2), 1x śruba wpustowa M6x25 (DIN 7991-A2)

Opis ogólny

Czujniki podwójne zostały specjalnie zaprojektowane do detekcji stanu zaworów i napędów obrotowych. Łączą one zalety pewności pracy czujników indukcyjnych oraz elastyczności zastosowania systemów w obudowach modułowych. Szeroki zakres praktycznych akcesoriów zapewniających optymalną adaptację dowolnego systemu.

