


Akcesoria dla systemów sieciowych

Złącze specjalizowane

BMS8141-0/9



TURCK

Industrial
Automation

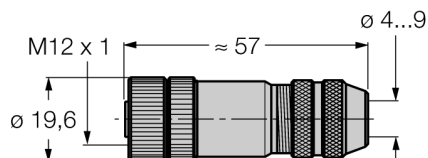

- M12 female
- Field-wireable
- Shielding via insulated shield bus
- 4-pole, straight, nickel-plated brass grip
- Cable outlet 4.0...9.0 mm
- For use in PROFIBUS-PA applications

Podłączenie PROFIBUS-PA

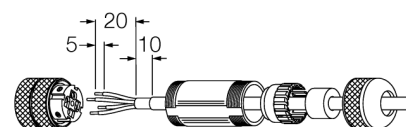

Typ	BMS8141-0/9
Nr kat.	6904702
Złącze strona A	Złącze żeńskie, rozbieralne, ekranowane, M12 x 1, prosty
Liczba pinów	4
Styki	Metal, CuZn, CuSnZn, pokrywane optalloyem
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, szary
Uchwyt	Metal, GD-ZnAl, szary
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	min. 4... 9mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.75mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 125 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Temperatura pracy	
stacjonarna	-25...+90°C
aplikacja ruchoma	-25 ...+90°C