Złącze 7/8"
Męskie, proste, specjalne
BS4151-0/13.5

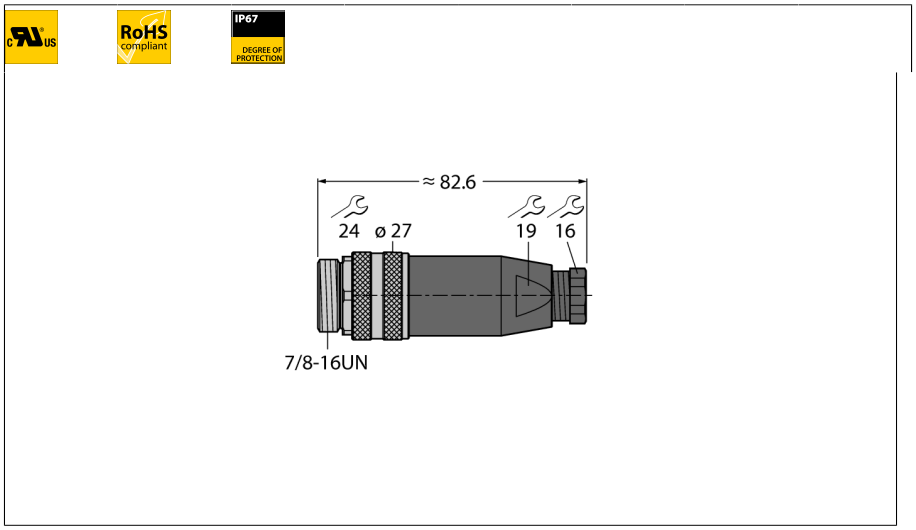

- **Do zastosowania w aplikacjach Device-Net™ / CANopen**
- **Terminal zaciskowo-śrubowy**
- **5-pinów**
- **Gwint PG13,5**
- **Średnica przewodu 10,0 … 12,0 mm**
- **Certyfikat UL**

Sieć przemysłowa



Napięcie zasilania



Typ	BS4151-0/13.5
Nr kat.	6904716
Złącze strona A	Złącze rozbieralne, 7/8", Prosty
Liczba pinów	5
Styki	mosiądz,CuZn,Złocone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PBT UL94-V0, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PBT(UL 94 V0), czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Gwint montażowy	PG13.5
External diameter of the cable	min. 10…12mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14…1.5mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Ekran	nie
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 600 V
Obciążalność prądowa	9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10^8 Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-25…+85°C
Certyfikaty	UL

Edition • 2017-08-30T05:48:42+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com