


Złącze M12 x 1


Złącze żeńskie rozbieralne, kątowe

BMWS8251-8.5

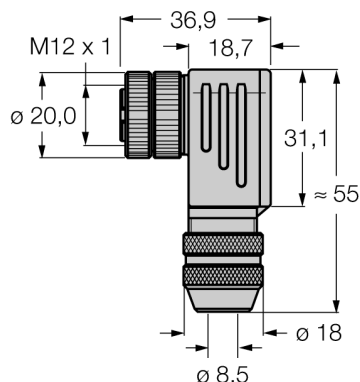

- Do zastosowania w aplikacjach PROFI-BUS-DP
- Do 12 Mbps
- Ekranowanie za pomocą sprężyny iris
- Kodowanie B
- Obudowa metalowa
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 5-pinów
- Gwint metryczny M18x 1
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,5 mm

Konfiguracja styków



Typ	BMWS8251-8.5
Nr kat.	6904723
Złącze strona A	Żeńskie złącze rozbieralne, M12x1, Kątowe
Liczba pinów	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	mosiądz, CuZn, niklowane
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne
Gwint montażowy	M18x1
External diameter of the cable	min. 6...8.5mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.75mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)

Ekran	tak
--------------	-----

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 125 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temperatura pracy	-40...+85°C
Stacjonarna	