

# PUR Cable Jacket, 5-pin RKM52-2-RSM52


**TURCK**

Industrial  
Automation




- Power cable 5 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- Sheath material: PUR, color: grey
- Sheath diameter: 8.5 mm
- Qualified for drag chain use
- Oil-resistant and flame-retardant
- Halogen-free
- 7/8" male, straight
- 7/8" female, straight
- Długość przewodu: 2,0 m


## Przekrój poprzeczny przewodu

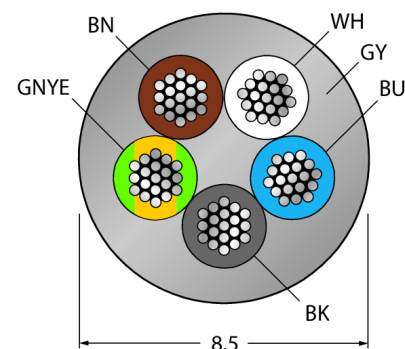

## Konfiguracja styków (lewa)



## Konfiguracja styków (prawa)



|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Typ</b>                                    | RKM52-2-RSM52                        |
| Nr kat.                                       | 6914150                              |
| <b>Złącze strona A</b>                        | Żeńskie, 7/8", Prosty                |
| Liczba pinów                                  | 4+PE                                 |
| Styki                                         | Metal, CuZn, Złoczone                |
| Materiał wokół styków                         | tworzywo sztuczne, TPU, czarny       |
| Uchwyt                                        | tworzywo sztuczne, TPU, czarny       |
| Nakrętka/śruba                                | mosiądz, CuZn, niklowane             |
| Klasa ochrony                                 | IP67, tylko w skręconym stanie       |
| Żywotność mechaniczna                         | > 100 trwałość styków                |
| Stopień zanieczyszczenia                      | 3                                    |
| <b>złącze męskie</b>                          | Złącze, 7/8", prosty                 |
| Liczba pinów                                  | 4+PE pins                            |
| Styki                                         | Metal, CuZn, Złoczone                |
| Materiał wokół styków                         | tworzywo sztuczne, TPU, czarny       |
| Uchwyt                                        | Tworzywo sztuczne, TPU, żółty        |
| Nakrętka/śruba                                | mosiądz, CuZn, niklowane             |
| Protection class                              | IP67, Tylko przy dokręconych śrubach |
| Żywotność mechaniczna                         | > 100 trwałość styków                |
| Stopień zanieczyszczenia                      | 3                                    |
| <b>Cable</b>                                  | 52                                   |
| Typ przewodu                                  | Zasilacz 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Średnica przewodu                             | 8.5± 0.30mm                          |
| Długość przewodu                              | 2 m                                  |
| Otulina przewodu                              | PUR, Szary                           |
| Ekran                                         | nie                                  |
| Izolacja żyły                                 | PP                                   |
| Kolory żył                                    | BN, WH, BU, BK, GNYE                 |
| Przekrój przewodu                             | 5x1.5 mm <sup>2</sup>                |
| Przewód linkowy, układ                        | 84x0.15 mm                           |
| Przekrój przewodu                             | 5x1.5mm <sup>2</sup>                 |
| Rated current                                 | 15 A                                 |
| DC resistance                                 | 13.3 Ω                               |
| <b>Napięcie znamionowe [U<sub>max</sub>]</b>  | maks. 240 V                          |
| Temperatura pracy                             |                                      |
| Stacjonarna                                   | -40...+90°C                          |
| Aplikacja ruchoma                             | 0...+90°C                            |
| Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych | tak                                  |
| Odporność na olej                             | tak                                  |
| Ochrona przed ogniem                          | tak                                  |
| Bez halogenu                                  | tak                                  |