

Przewód zasilający PROFIBUS-DP

PUR Cable Jacket, 5-pin

RKM52-30-RSM52


TURCK

Industrial
Automation




- Power cable 5 x 1.5 mm²
- Sheath material: PUR, color: grey
- Sheath diameter: 8.5 mm
- Qualified for drag chain use
- Oil-resistant and flame-retardant
- Halogen-free
- 7/8" male, straight
- 7/8" female, straight
- Długość przewodu: 30 m


Przekrój poprzeczny przewodu

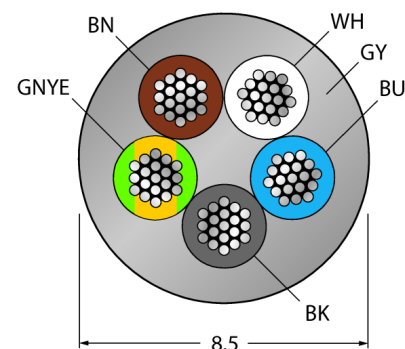

Konfiguracja styków (lewa)



Konfiguracja styków (prawa)



Typ	RKM52-30-RSM52
Nr kat.	6914306
Złącze strona A	Żeńskie, 7/8", Prosty
Liczba pinów	4+PE
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
złącze męskie	Złącze, 7/8", prosty
Liczba pinów	4+PE pins
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, żółty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Protection class	IP67, Tylko przy dokręconych śrubach
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Cable	52
Typ przewodu	Zasilacz 5 x 1,5 mm ²
Średnica przewodu	8.5± 0.30mm
Długość przewodu	30 m
Otulina przewodu	PUR, Szary
Ekran	nie
Izolacja żyły	PP
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, GNYE
Przekrój przewodu	5x1.5 mm ²
Przewód linkowy, układ	84x0.15 mm
Przekrój przewodu	5x1.5mm ²
Rated current	15 A
DC resistance	13.3 Ω

Napięcie znamionowe [U_{max}]	maks. 240 V
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+90°C
Aplikacja ruchoma	0...+90°C
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Odporność na olej	tak
Ochrona przed ogniem	tak
Bez halogenu	tak