


# Akcesoria dla systemów sieciowych

## Złącze specjalizowane

### BKV8140-0/9


**TURCK**

Industrial  
Automation


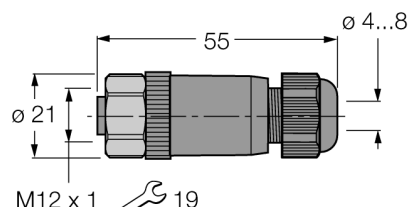


- M12 female
- Field-wireable
- 4-pole, straight, stainless steel coupling nut
- Cable outlet 4.0...8.0 mm
- For use in PROFIBUS-PA and FOUNDATION™ fieldbus applications

#### Podłączenie PROFIBUS-PA



#### Podłączenie magistrali FOUNDATION™

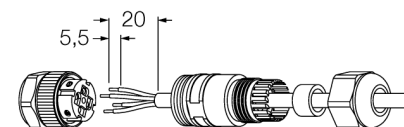

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                             | BKV8140-0/9                               |
| <b>Nr kat.</b>                         | 6914538                                   |
| <b>Złącze strona A</b>                 | Żeńskie złącze rozbieralne, M12x1, Prosty |
| Liczba pinów                           | 4                                         |
| Styki                                  | Metal, CuZn, CuSnZn, Powłoka Optalloy     |
| Materiał wokół styków                  | tworzywo sztuczne, PA, czarny             |
| Uchwyt                                 | tworzywo sztuczne, PA, czarny             |
| Nakrętka/śruba                         | stal nierdzewna, 1.4404                   |
| Uszczelnienie                          | tworzywo sztuczne, FKM/FPM                |
| Screw-in thread seal                   | tworzywo sztuczne, NBR                    |
| Gwint montażowy                        | PG9                                       |
| External diameter of the cable         | min. 4...8mm                              |
| Przekrój przewodu/możliwości mocowania | 0.14...0.75mm <sup>2</sup>                |
| Tryb połączenia                        | połączenie zaciskowe/nacinające           |
| Stopień zanieczyszczenia               | 3                                         |
| Klasa ochrony                          | IP67, (skręcone razem)                    |

#### Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Napięcie znamionowe [U <sub>max</sub> ] | maks. 250 V         |
| Obciążalność prądowa                    | 4 A                 |
| Rezystancja izolacji                    | ≥ 10 <sup>9</sup> Ω |
| Rezystancja przewodzenia                | ≤ 5 mΩ              |

#### Temperatura pracy

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Stacjonarna       | -25...+90°C |
| Aplikacja ruchoma | -25...+90°C |