


Akcesoria dla systemów sieciowych

Złącze specjalizowane

BS4140-0/9


TURCK

Industrial
Automation

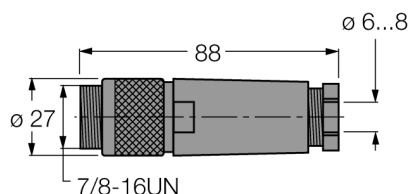


- Male
- 7/8" round connector
- Field-wireable
- Screw/clamp connection
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 4 piny
- 4-pin, straight, anodized aluminum coupling nut
- Cable outlet 6...8 mm
- For use in PROFIBUS-PA applications and as aux. power supply for Device-Net™ slaves



Podłączenie PROFIBUS-PA



Podłączenie magistrali FOUNDATION™



Napięcie zasilania

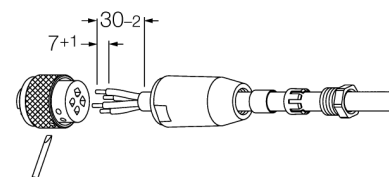

Typ	BS4140-0/9
Nr kat.	6914550
Złącze strona A	Złącze rozbielalne, 7/8", Prosty
Liczba pinów	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	Aluminum, Al, anodyzowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, NBR
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	min. 6...8mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...1mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 250 V
Obciążalność prądowa	9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temperatura pracy	-40...+90°C
Stacjonarna	-40...+90°C
Aplikacja ruchoma	-40...+90°C

Certyfikaty	UL
--------------------	----