


Akcesoria dla systemów sieciowych

Złącze specjalizowane

BSV4140-0/13.5


TURCK

Industrial
Automation


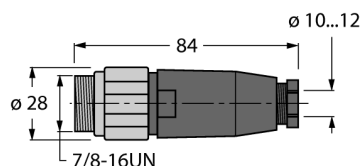


- Male
- 7/8" round connector
- Field-wireable
- Screw/clamp connection
- 4-pole, straight, stainless steel coupling nut
- Cable outlet 10...12 mm
- For use in PROFIBUS-PA and FOUNDATION™ fieldbus applications

Podłączenie PROFIBUS-PA



Podłączenie magistrali FOUNDATION™

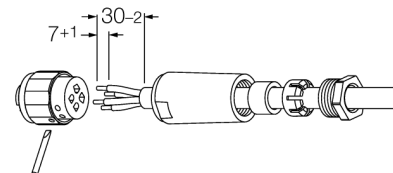

Typ	BSV4140-0/13.5
Nr kat.	6914562
Złącze strona A	Złącze rozbielalne, 7/8", Prosty
Liczba pinów	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	stal nierdzewna, 1.4404
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, NBR
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	PG13.5
External diameter of the cable	min. 10...12mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...1mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 250 V
Obciążalność prądowa	9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Temperatura pracy

Stacjonarna	-40...+90°C
Aplikacja ruchoma	-40...+90°C