


Otulina TPE RKM61-2

TURCK

Industrial
Automation

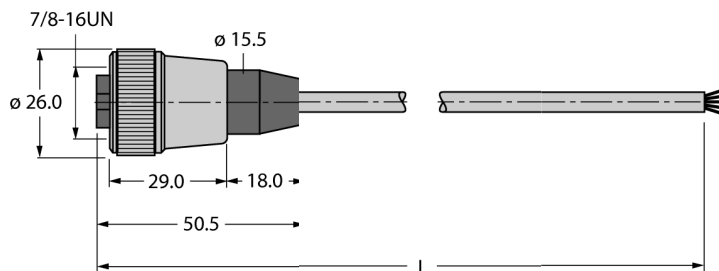

- Przewód zasilający 4 x 0,83 mm², 4 x 18 AWG
- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: żółty
- Średnica otuliny: 8,4 mm
- Odporność na działanie promieni ultrafioletowych
- Ognioodporność zgodnie z CSA FT4
- certyfikat UL, CSA
- Zgodność RoHS
- Stopień ochrony: NEMA 1, 3, 4, 6P i IEC IP67
- Open end
- 7/8" female, straight
- Długość przewodu: 2,0 m

Typ RKM61-2
Nr kat. 6914811

Złącze strona A
Liczba pinów 6
Styki Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków tworzywo sztuczne, TPU, żółty
Uchwyt tworzywo sztuczne, TPU, żółty
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, niklowane
Klasa ochrony IP67, tylko w skręconym stanie
Żywotność mechaniczna > 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia 3

Dane ogólne
Średnica przewodu 8,4 ± 0,30 mm
Długość przewodu 2 m
Typ przewodu PVC
Kolor przewodu żółty
Izolacja żyły PVC
Kolory żył GN, WH, BU, GY, YE, BN
Przekrój przewodu 6 x 0,83 mm²
Przewód linkowy, układ 19 x 0,25 mm

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C
Obciążalność prądowa 8 A
Napięcie znamionowe [U_{max}] maks. 600 V

Właściwości chemiczne i mechaniczne
Kąt gięcia (stan stacjonarny) > 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczność) > 10 x Ø
Temperatura pracy
Stacjonarna -40...+105 °C

Przekrój poprzeczny przewodu

