


Okrągłe złącze 7/8"
Złącze żeńskie 7/8"
RKM31-2

TURCK

Industrial
Automation

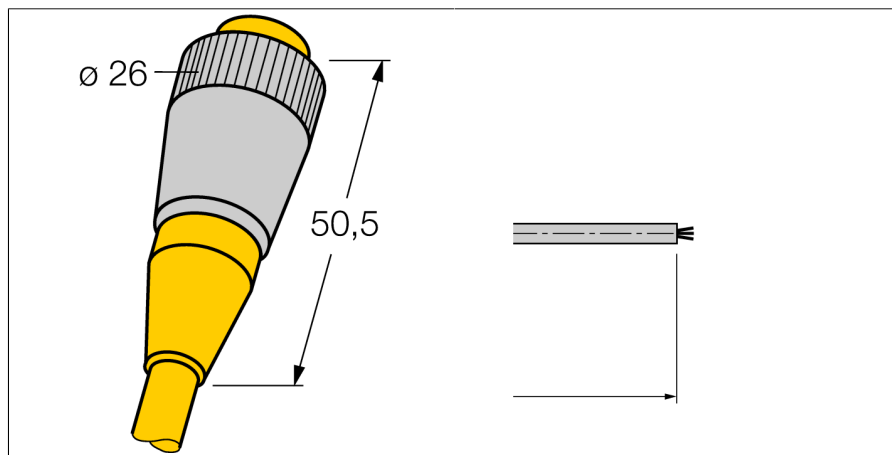

- okrągłe złącze, wytrzymałe i wstępnie przygotowane do podłączenia
- tworzywo konfekcjonowane
- Stopień ochrony IP67
- dostępne wykonania z przewodami różnych długości oraz z materiałów różnego typu
- Open end
- 7/8" female, straight
- Długość przewodu: 2,0 m

Schemat podłączenia



Typ	RKM31-2
Nr kat.	6914905
Złącze strona A	Żeńskie, 7/8", Prosty
Liczba pinów	3
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PUR, żółty
Uchwyt	uszczelnienie na poziomie bazy pinu
Nakrętka/śruba	tworzywo sztuczne, TPU, żółty
	mosiądz, CuZn, niklowane
	nakrętka ze stali nierdzewnej/śruba dostępna na zamówienie
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3

uszczelnienie na poziomie bazy pinu
 nakrętka ze stali nierdzewnej/śruba dostępna na zamówienie

Cable	
Średnica przewodu	7.3 mm
Długość przewodu	2 m
Otulina przewodu	PVC, żółty
Izolacja żyły	PVC
Kolory żył	BK, BN, BU
Przekrój przewodu	3x0.83 mm ²
Przewód linkowy, układ	19x0.25 mm

Napięcie znamionowe [U_{max}]	maks. 300 V
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Obciążalność prądowa	9 A
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ