


Złącze 7/8"
Męskie złącze 7/8"
WSM31-10M


TURCK

Industrial
Automation

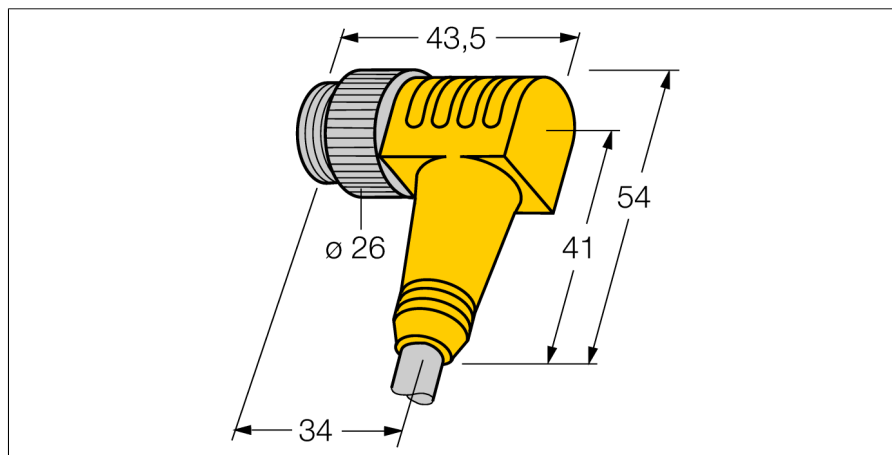

- okrągłe złącze, wytrzymałe i wstępnie przygotowane do podłączenia
- tworzywo konfekcjonowane
- Stopień ochrony IP67
- dostępne wykonania z przewodami różnych długości oraz z materiałów różnego typu

Schemat podłączenia

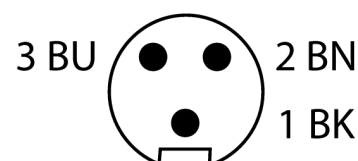

Typ	WSM31-10M
Nr kat.	6915232
Złącze strona A	Złącze męskie, 7/8", Kątowe
Liczba pinów	3
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PUR, żółty
Uchwyt	uszczelnienie na poziomie bazy pinu tworzywo sztuczne, TPU, żółty nakrętka ze stali nierdzewnej/śruba dostępna na zamówienie
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
	uszczelnienie na poziomie bazy pinu nakrętka ze stali nierdzewnej/śruba dostępna na zamówienie
Cable	
Średnica przewodu	7.3 mm
Długość przewodu	10 m
Otulina przewodu	PVC, żółty
Izolacja żyły	PVC
Kolory żył	BK, BN, BU
Przekrój przewodu	3x0.83 mm ²
Przewód linkowy, układ	19x0.25 mm
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 300 V
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Obciążalność prądowa	9 A