


Akcesoria do przewodów czujników/elementów wykonawczych
Przepust
FK-FS8/M12


TURCK

Industrial
Automation

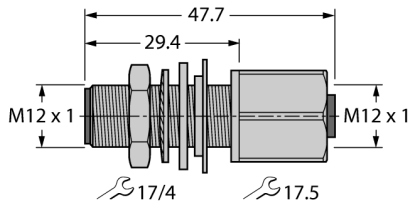


- Przelotka przez ściankę M12 x 1, 8-pi-
nów
- Męski na żeński
- Napięcie: 36 V
- Obciążalność prądowa: 1,5 A
- Temperatura: -40...+80 °C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- Certyfikaty: UL, CSA

Konfiguracja styków



schemat obwodu



Typ	FK-FS8/M12
Nr kat.	6922808
Złącze strona A	Złącze męskie/żeńskie, M12x1, Prosty
Liczba pinów	8
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, żółty
Uchwyt	Metal, CuZn, niklowane
Nakrętka/śruba	mosiądz
Gwint montażowy	M12x1
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP68, (skręcone razem)
złącze męskie	Męskie złącze kołnierzowe
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 36 V
Obciążalność prądowa	1.5 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+80°C