


Złącze M12 x 1
Męskie, proste, specjalne
VBBS8141-0


TURCK

Industrial
Automation

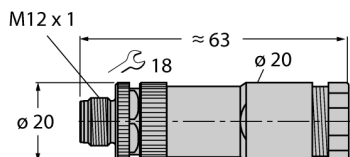

- Złącze dwuprzewodowe
- Metalowa nakrętka
- Stopień ochrony IP67
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 4-piny
- Przejściówka przewodu: 2 kable Ø 2,1-3,0 mm lub Ø 4,0-5,0 mm

Konfiguracja styków



Typ	VBBS8141-0
Nr kat.	6930061
Złącze strona A	Złącze rozbieralne, M12x1, Prosty
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Powłoka Optalloy
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.75mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 250 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 8 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-25...+85°C