



Koncentratory 2-portowe

Trójkąt typu Y bez przewodu, złącze męskie M12 x 1 – 2 złącza żeńskie M12 x 1
VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4




- Złącze męskie M12, 4-pinowe
- Złącze żeńskie M12, 3-pinowe
- 1 x zielona dioda LED stanu
- 2 x żółta dioda LED funkcji
- Zgodność RoHS
- Stopień ochrony IP67

Konfiguracja styków



schemat obwodu

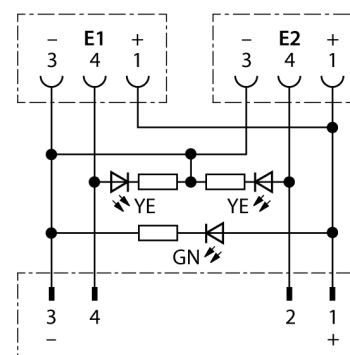

Typ	VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4
Nr kat.	6930567

Splitter	Złącze męskie, 2 x żeńskie, M12x1
Liczba pinów	4/3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, półprzezroczysty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Operating voltage	LED zielony
Display switch state	LED żółta / żółta
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Obciążalność prądowa	4 A
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 24 V
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω

Temperatura pracy

Aplikacja ruchoma	-30...+90°C
-------------------	-------------

Koncentratory 2-portowe

Trójnik typu Y bez przewodu, złącze męskie M12 x 1 – 2 złącza żeńskie M12 x 1
VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
WRENCH-FW/SIZE 17MM	6936175		
TORQUE-WRENCH-SET- AS	6936170	Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)	