


Wskaźniki LED

Modułowa kolumna sygnalizacyjna

Segment koloru kolumny świetlnej

SG-TL70-Y



- Wykonanie jednokolorowe: Żółte
- Możliwość przełączania między sygnalizacją stałą a miganiem
- Napięcie robocze: 12...30 VDC
- Wejścia: PNP/NPN


Zasada działania

Wytrzymałe, wielofunkcyjne kolumny świetlne są dostępne w różnych wariantach i charakteryzują się prostym montażem. Każda kolumna może składać się z maksymalnie pięciu kolorowych elementów i opcjonalnego sygnalizatora dźwiękowego. Wszystkie segmenty można konfigurować za pomocą przełączników DIP.

Dostępnych jest 5 kolorów, niebieski (B), zielony (G), czerwony (R), żółty (Y) i biały (W), których można używać w dowolnej konfiguracji.

Układ segmentów można zmieniać, a także dodawać nowe segmenty. Wyboru odpowiedniego portu dokonuje się za pomocą modułu bazowego.

Typ	SG-TL70-Y
Nr kat.	3092212
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Kolumna świetlna
kaskadowe	nie
Wykonanie	Cylindryczna/gładka
Nazwa obudowy	TL70
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Okres użyteczności	50000 h
Klasa ochrony	IP65
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 420 mA
Typowy czas odpowiedzi	< 180 ms
Rodzaj światła	żółty
Długość fali	590nm
Luminous flux lumen	22 lm
Możliwość ściemnienia	nie

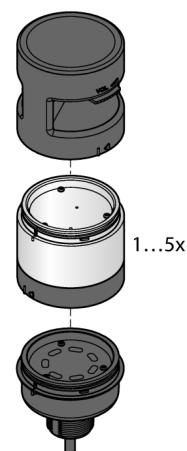

Wskaźniki LED
Modułowa kolumna sygnalizacyjna
Segment koloru kolumny świetlnej
SG-TL70-Y

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - funkcja

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
B-TL70-5	3092223	Moduł bazowy TL70, czarny, przewód, 5-pinowy, 2 m, możliwe podłączenie 4 segmentów	
B-TL70-8	3092224	Moduł bazowy TL70, czarny, przewód, 8-pinowy, 2 m, możliwe podłączenie 6 segmentów	
B-TL70-Q5	3092226	Moduł bazowy TL70, czarny, ze złączem, 5-pinowy, M12 x 1, możliwe podłączenie 4 segmentów	
B-TL70-Q8	3092227	TL70 base module, black, connector, 8-pin, M12 x 1, connection of 6 segments possible	