


Wskaźniki LED
Modułowa kolumna sygnalizacyjna
Moduły bazowe
B-TL70-Q8


TURCK

Industrial
Automation



- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Stopień ochrony IP65
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Męskie złącze M12 x 1, 8-pinowe
- Element końcowy w ramach zestawu
- Napięcie robocze: 12...30 VDC
- Wejścia: PNP/NPN
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych

Schemat podłączenia

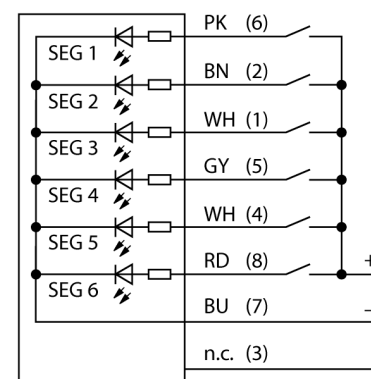

Zasada działania

Wytrzymałe, wielofunkcyjne kolumny świetlne są dostępne w różnych wariantach i charakteryzują się prostym montażem. Każda kolumna może składać się z maksymalnie pięciu kolorowych elementów i opcjonalnego sygnalizatora dźwiękowego. Wszystkie segmenty można konfigurować za pomocą przełączników DIP.

Dostępnych jest 5 kolorów, niebieski (B), zielony (G), czerwony (R), żółty (Y) i biały (W), których można używać w dowolnej konfiguracji.

Układ segmentów można zmieniać, a także dodawać nowe segmenty. Wyboru odpowiedniego portu dokonuje się za pomocą modułu bazowego.


Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP.

Typ	B-TL70-Q8
Nr kat.	3092227
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Kolumna świetlna
kaskadowe	nie
Wykonanie	Cylindryczna/gładka
Nazwa obudowy	TL70
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Klasa ochrony	IP65
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Możliwość ściemnienia	nie

Wskaźniki LED
Modułowa kolumna sygnalizacyjna
Moduły bazowe
B-TL70-Q8

TURCK

Industrial
Automation

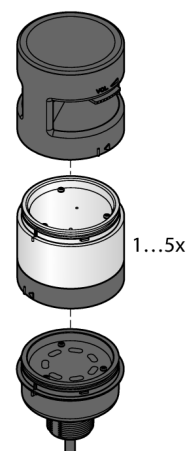

Wskaźniki LED
Modułowa kolumna sygnalizacyjna
Moduły bazowe
B-TL70-Q8

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RKC8T-2/TEL	6625130	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, kolor otuliny: czarny, certyfikat cULus, zgodność z RoHS, stopień ochrony IP67	
WKC8T-2/TEL	6625133	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 8-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, kolor otuliny: czarny, certyfikat cULus, zgodność z RoHS, stopień ochrony IP67	

Akcesoria - funkcja


Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SG-TL70-G	3092211	Segment kolumny TL70, kolor: Zielony	
SG-TL70-Y	3092212	Segment kolumny TL70, kolor: Żółty	
SG-TL70-R	3092213	Segment kolumny TL70, kolor: Czerwony	

Wskaźniki LED
Modułowa kolumna sygnalizacyjna
Moduły bazowe
B-TL70-Q8

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - funkcja

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SG-TL70-B	3092214	Segment kolumny TL70, kolor: Niebieski	
SG-TL70-W	3092215	Segment kolumny TL70, kolor: Biały	
SG-TL70-A	3092221	Segment dźwiękowy kolumny TL70, czarny	