


Akcesoria dla przewodów do czujników/elementów wykonawczych
złącze kołnierzowe żeńskie z luźnymi przewodami, montaż od tyłu
EC-FKFD5-0.5/16



TURCK

Industrial
Automation



- Złącze żeńskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Montaż od tyłu
- Podłączenia za pomocą osobnych żył

Konfiguracja styków

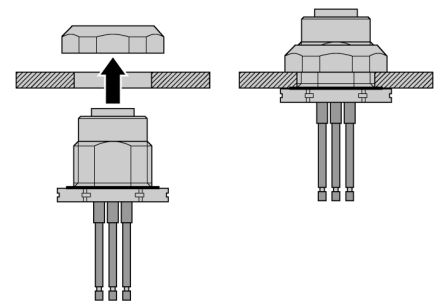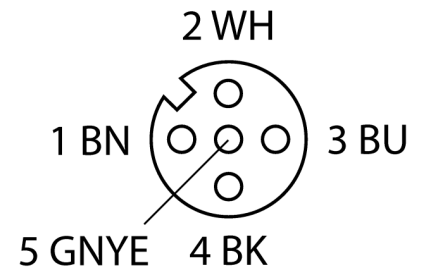






Typ	EC-FKFD5-0.5/16
Nr kat.	6934554
Złącze strona A	Żeńskie złącze kołnierzowe, M12x1, Prosty
Liczba pinów	4+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Flange housing	mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M16x1.5
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Długość przewodu	0.5 m
Izolacja żyły	PVC
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, GNYE
Przekrój przewodu	4x0.34 mm ²
Przekrój przewodu	1x0.5mm ²
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 60 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-30...+90°C

Akcesoria dla przewodów do czujników/elementów wykonawczych
złącze kołnierzowe żeńskie z luźnymi przewodami, montaż od tyłu
EC-FKFD5-0.5/16

TURCK

Industrial
Automation






3-polig
 4-polig
 4-polig + PE
 5-polig
 8-polig
 12-polig

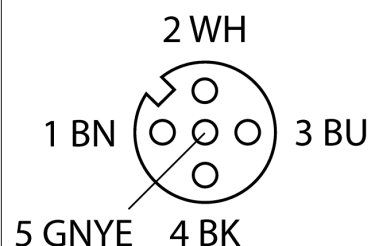

Akcesoria dla przewodów do czujników/elementów wykonawczych
złącze kołnierzowe żeńskie z luźnymi przewodami, montaż od tyłu
EC-FKFD5-0.5/16

TURCK

Industrial
Automation

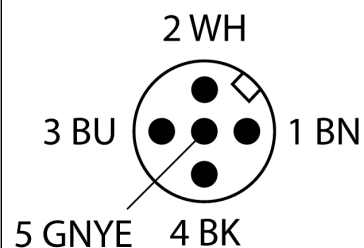

**Akcesoria dla przewodów do czujników/elementów wykonawczych
złącze kołnierzowe żeńskie z luźnymi przewodami, montaż od tyłu
EC-FKFD5-0.5/16**

TURCK

Industrial
Automation

