


Akcesoria dla przewodów do czujników/elementów wykonawczych
złącze kołnierzowe żeńskie z luźnymi przewodami, montaż od tyłu
EC-FKFDE8-0.5/16



TURCK

Industrial
Automation



- Złącze żeńskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Obudowa gniazda ze stali nierdzewnej
- Montaż od tyłu
- Podłączenia za pomocą osobnych żył






Konfiguracja styków




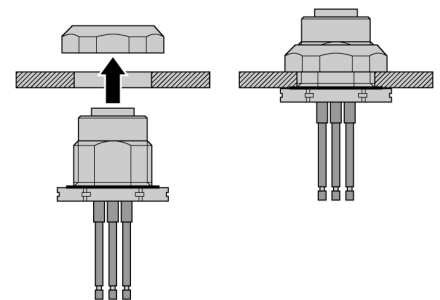
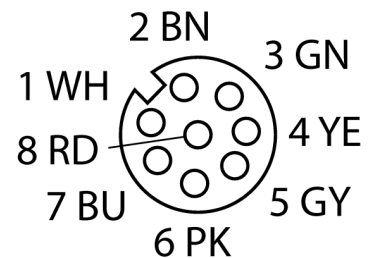


Typ	EC-FKFDE8-0.5/16
Nr kat.	6934559
Złącze strona A	Żeńskie złącze kołnierzowe, M12x1, Prosty
Liczba pinów	8
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Flange housing	stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M16x1.5
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Długość przewodu	0.5 m
Izolacja żyły	PVC
Kolory żył	WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD
Przekrój przewodu	8x0.25 mm ²
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 30 V
Obciążalność prądowa	2 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-30...+90°C

Akcesoria dla przewodów do czujników/elementów wykonawczych
złącze kołnierzowe żeńskie z luźnymi przewodami, montaż od tyłu
EC-FKFDE8-0.5/16

3-polig
4-polig
4-polig + PE
5-polig
8-polig
12-polig

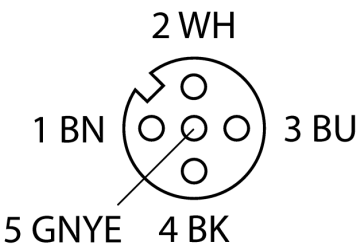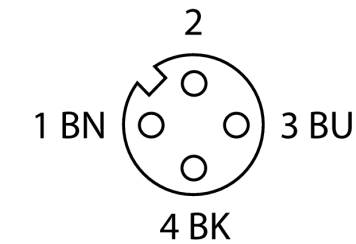

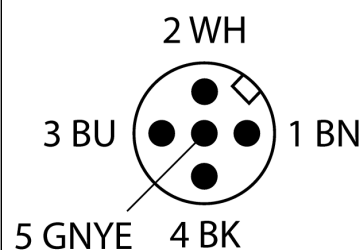

**Akcesoria dla przewodów do czujników/elementów wykonawczych
złącze kołnierzowe żeńskie z luźnymi przewodami, montaż od tyłu
EC-FKFDE8-0.5/16**

TURCK

Industrial
Automation

