


Przewód czujnika i elementu wykonawczego Przewód podłączeniowy BKWM14-E01-10/S90


TURCK

Industrial
Automation

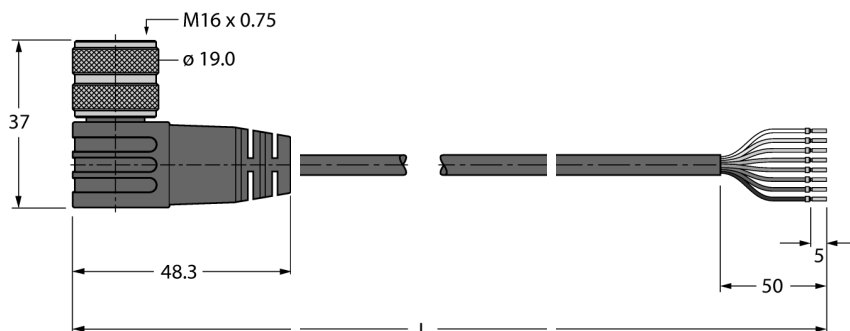

- Złącze M16, żeńskie, kątowe, 14-stykowe
- Materiał otuliny: TPU
- Kolor otuliny: czarny
- Ochrona przed ogniem (FT1)
- Certyfikat: UL i CSA
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Długość przewodu: 10 m

Przekrój poprzeczny przewodu



Typ	BKWM14-E01-10/S90
Nr kat.	6935111

Złącze strona A	Żeńskie, M16 x 0,75, Kątowe
Liczba pinów	14
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67

Cable	S90
Średnica przewodu	6.9± 0.15mm
Długość przewodu	10 m
Otulina przewodu	TPU, Czarny
Ekran	nie
Izolacja żyły	PVC
Kolory żył	BN, BK, PK, GN, BU, VT, WH, RD, GY, YE
Przekrój przewodu	2x0.52 mm ²
Przewód linkowy, układ	19x0.19 mm
Przekrój przewodu	8x0.21mm ²
Linka	19x0.13mm

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 300 V
Obciążalność prądowa	3 A

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (stan stacjonarny)	> 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczność)	> 10 x Ø
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+90°C

schemat obwodu

A	BN
C	n.c.
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
M	n.c.
N	n.c.
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE
U	n.c.