


Bus cable for CAN (DeviceNet™, CANopen)
PVC Cable Jacket, Thin
Cable572-150M


TURCK

Industrial
Automation

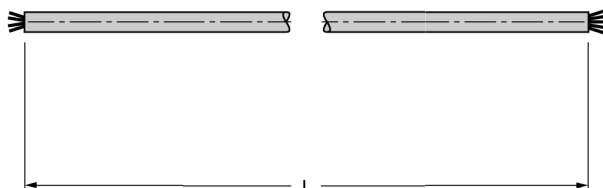

- Sheath material: PVC
- Power pair: AWG 2/22
- Data pair: AWG 2/22
- Sheath color: grey
- UL approval
- Open end
- Open end
- Długość przewodu: 150 m

Przekrój poprzeczny przewodu

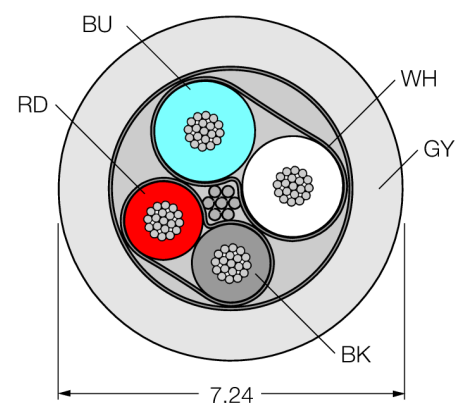

Typ	Cable572-150M
Nr kat.	6958120
Cable	572
Typ przewodu	CAN/DeviceNet
Średnica przewodu	7.2mm
Długość przewodu	150 m
Otulina przewodu	PVC, Szary
Ekran	tak
Kąt gięcia (stan stacjonarny)	> 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczność)	> 15 x Ø
Izolacja żyły	PE (Dane), PVC (Zasilanie)
Kolory żył	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Data cable cores	
Przekrój przewodu	2x0.32 mm ²
Przewód linkowy, układ	19x0.15 mm
Rated current	4 A
DC resistance (loop)	59.3 Ω/km
Nom. impedance	126 (1 MHz) Ω
Nom. capacitance	39 pF/m
Power cable cores	
Przekrój przewodu	2x0.32mm ²
Linka	19x0.15mm
Rated current	4 A

Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 300 V
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+80°C
Aplikacja ruchoma	-30...+75°C
Certyfikaty	UL, CSA
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	nie
Odporność na działanie promieni ultrafioletowych	tak
Bez halogenu	nie
po testach laboratoryjnych	tak
Obciążalność prądowa	4 A