


**Koncentratory 2-portowe
PROFIBUS Y piece, fully shielded, 12 Mbps
VB2-FSW-FKW-FSW-45**



TURCK

Industrial
Automation

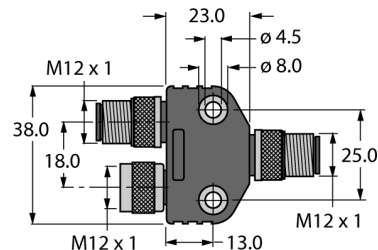


- **Type: M12 adapter**
- **Trójnik typu Y, 5-pinowy, odwrotne kodowanie**
- **Do zastosowania w aplikacjach PROFIBUS-DP**
- **Obciążalność prądowa: 150mA (piny 2, 4), 4A (piny 1, 3, 5)**
- **Napięcie nominalne: 150 V (piny 2, 4), 250 V (piny 1, 3, 5)**
- **Stopień ochrony IP67**

Konfiguracja styków



schemat obwodu

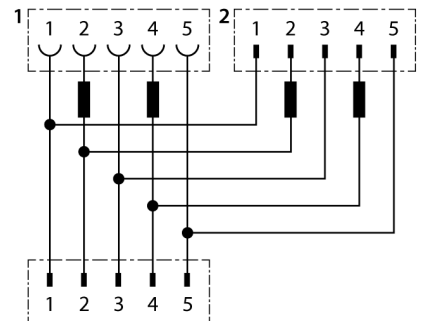

Typ	VB2-FSW-FKW-FSW-45
Nr kat.	6996009
Splitter	Złącze męskie, męskie – żeńskie, M12x1
Liczba pinów	5/5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Obciążalność prądowa	4 A
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 250 V
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Temperatura pracy	
Aplikacja ruchoma	-40...+105°C

**Koncentratory 2-portowe
PROFIBUS Y piece, fully shielded, 12 Mbps
VB2-FSW-FKW-FSW-45**

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)	