


- **Type: M12 adapter**
- **Y piece, 5-pole**
- **For use in CAN (DeviceNet™, CANopen) applications**

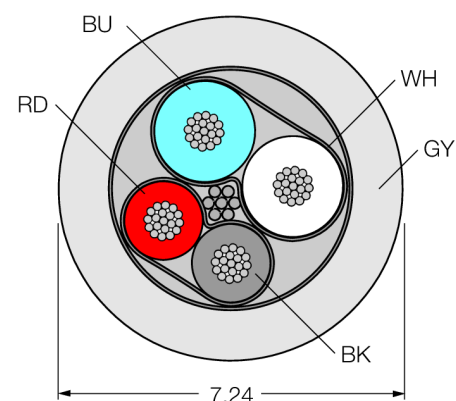

Typ	VB2-RKC572-0.3M-FKM-FSM
Nr kat.	6996012

Uchwyt	tworzywo sztuczne
--------	-------------------

Uchwyt	tworzywo sztuczne
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne
Styki	Metal,CuZn,Złożone
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków

Uchwyt	tworzywo sztuczne
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne
Styki	Metal,CuZn,Złoczone
Protection class	IP67, only when plugged in
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków

Cable	572, 7.2
Otulina przewodu	PVC, Szary
Izolacja żyły	PE (Dane), PVC (Zasilanie)
Kolory żył	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Przekrój przewodu	2x0.32 mm ²
	2x0.32mm ²
Przewód linkowy, układ	19x0.15 mm
	19x0.15mm

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 250 V
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω