
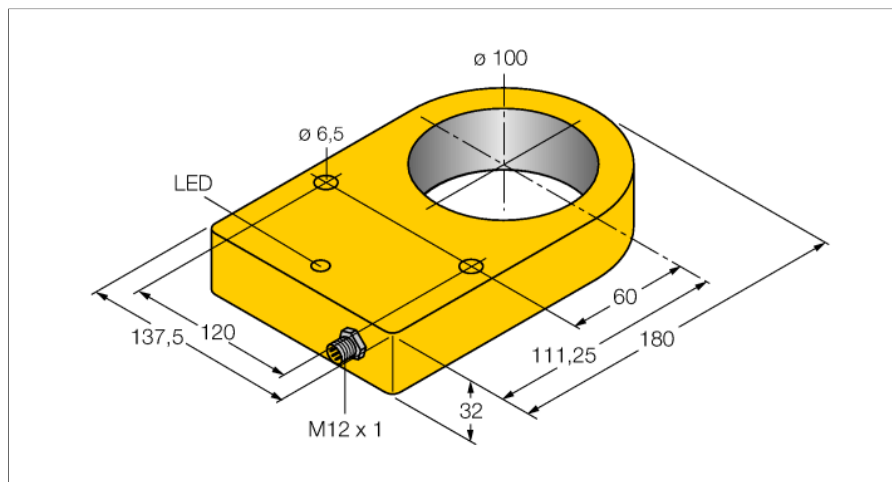






- prostopadłościenny, wysokość 32 mm
- tworzywo sztuczne ABS

Złącza .../S2503

Złącza .../S2500

Złącza .../S2501

Zasada działania

Kształt strefy transmisji (0...500 mm) głowic czytająco-zapisujących HF o częstotliwości pracy 13,56 MHz zależny jest od samej głowicy i nośnika danych.

Podane odległości odczytu/zapisu są wartościami standardowymi zmierzonymi w warunkach laboratoryjnych.




Odległość odczytu/zapisu nośnika danych TW-R**-M(MF) określana była po jego zainstalowaniu w metalu.

Odległości te mogą ulec zmianie o 30% z uwagi na tolerancję komponentów, warunki montażowe, warunki otoczenia oraz wpływ materiałów (szczególnie metalu).

Dlatego niezbędny jest test aplikacji w rzeczywistych warunkach (szczególnie z wykonaniem zapisu/odczytu "w locie")!

Typ	TN-S32XL-H1147
Nr kat.	7030008
Warunki montażowe	Niepowierzchniowy
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Dane transferu	indukcyjność połączenia
Częstotliwość pracy	13.56 MHz
Komunikacja radiowa i standard protokołu	ISO 15693
Read/Write distance max.	180 mm
Funkcja wyjścia	4-przewodowy, Odczyt/zapis
Odpowiednie do trybu magistrali na TBEN-*	nie
Wew. średnica pierścienia D	100 mm
Wykonanie	S32XL
Wymiary	180x 137.5x 32mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, POM, Żółte
Materiał powierzchni aktywnej	POM, żółta
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Odporność na wibracje	55 Hz (1 mm)
Odporność na uderzenia	30 g (11 ms)
Klasa ochrony	IP67
MTTF	248 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaźnik napięcia zasilania	LED zielony
Packaging unit	1

Data carrier

Dimensions	Type designation	Read-write distance		Transfer zone		Minimum distance between two read-write heads
	Ident - no.	Recommended (mm)	max. [mm]	length max. [mm]	width offset max. [mm]	[mm]
	TW-R16-B128 6900501	20	67	125	62	420
	TW-R20-B128 6900502	36	72	103	51	420
	TW-R20-K2 6900505	20	60	130	65	420
	TW-R30-B128 6900503	30	80	120	60	420
	TW-R30-K2 6900506	30	82	132	66	420
	TW-R50-B128 6900504	80	150	160	80	420
	TW-R50-K2 6900507	60	128	160	80	420
	TW-L86-54-C-B128 6900479	90	180	206	103	420



Głowica czytająco-zapisująca dla aplikacji indywidualnej
TN-S32XL-H1147

TURCK

Industrial
Automation