


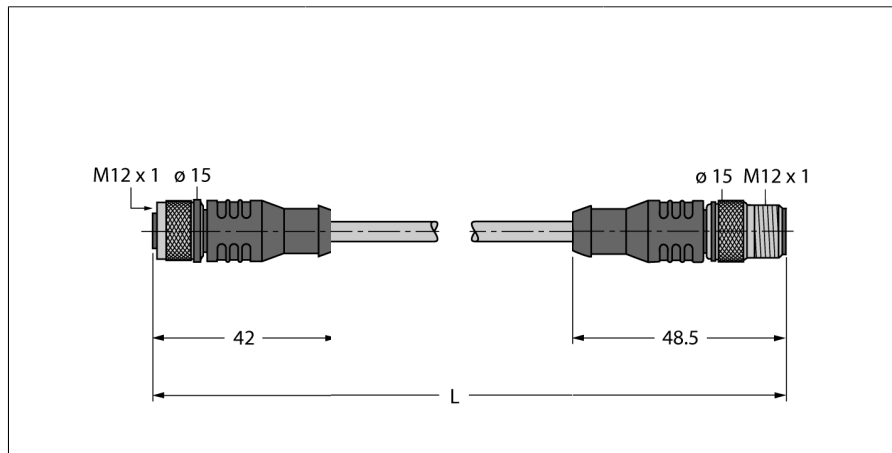

- 4-tykowy, AWG 19/24 (dane), AWG 19/22 (zasilanie)
- Materiał otuliny: PUR, kolor: czarny
- Wolne od związków halogenu i LABS
- Ekran: Folia aluminiowa, cynowany przewód miedziany
- Średnica otuliny: 6,7 mm
- Dopuszczalne do stosowania w łańcuchach kablowych, olejoodporne, o wysokiej elastyczności
- Przewód UL typu 20549
- Długość przewodu: 0,3 m

Typ	RK4.5T-0.3-RS4.5T/S2503
Nr kat.	7030330


Złącze strona A	Żeńskie, M12x1, Prosty
Liczba pinów	5
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn-Ni, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Moment dokręcający	0.6 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3

złącze męskie	Złącze, M12 x 1, prosty
Liczba pinów	5 pins
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn-Ni, niklowane
Protection class	IP67, Tylko w ściśle skręconym stanie
Moment dokręcający	0.6 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!) Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3


Cable	S2503
Średnica przewodu	6.7mm
Długość przewodu	0.3 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Ekran	tak
Kąt gięcia (elastyczność)	> 10 x Ø
Bending radius (trailing application)	Ø70mm, > 1Mil. cycles
Kolory żył	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Przekrój przewodu	2x0.25 mm ²
DC resistance (loop)	164 Ω/km
Przekrój przewodu	2x0.34mm ²

Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 300 V
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-50...+80°C
Aplikacja ruchoma	-25...+80°C
Certyfikaty	Przewód UL typu 20549
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak

Przekrój poprzeczny przewodu

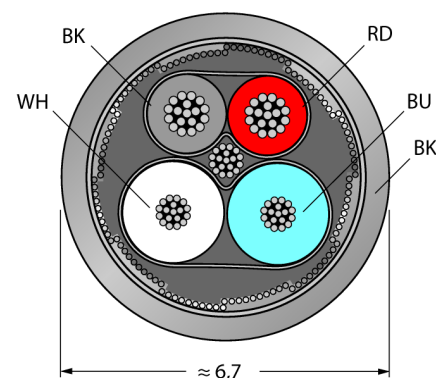

Konfiguracja styków (lewa)



Konfiguracja styków (prawa)

