



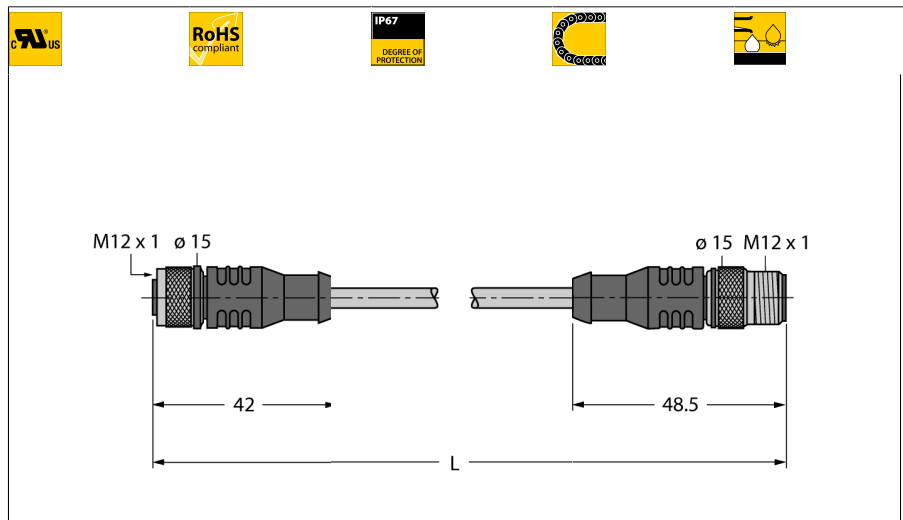


- 4-tykowy, AWG 19/24 (dane), AWG 19/22 (zasilanie)
- Materiał otuliny: PUR, kolor: czarny
- Wolne od związków halogenu i LABS
- Ekran: Folia aluminiowa, cynowany przewód miedziany
- Średnica otuliny: 6,7 mm
- Dopuszczalne do stosowania w łańcuchach kablowych, olejoodporne, o wysokiej elastyczności
- Przewód UL typu 20549
- Długość kabla: 25 m


Przekrój poprzeczny przewodu

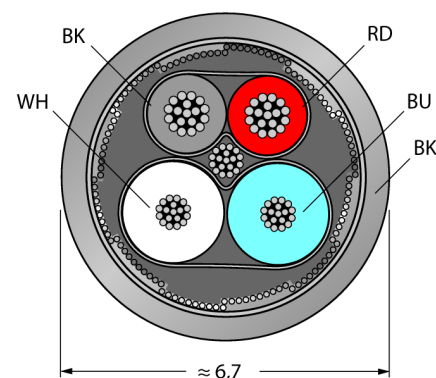

Konfiguracja styków (lewa)



Konfiguracja styków (prawa)



Typ	RK4.5T-25-RS4.5T/S2503
Nr kat.	7030334

Złącze strona A

Liczba pinów	Żeńskie, M12x1, Prosty
Styki	5
Materiał wokół styków	Metal, CuZn, Złoczone
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uszczelnienie	mosiądz, CuZn-Ni, niklowane
Klasa ochrony	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Moment dokręcający	IP67, tylko w skręconym stanie
	0.6 ... 1 Nm
	(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3

złącze męskie

Liczba pinów	Złącze, M12 x 1, prosty
Styki	5 pins
Materiał wokół styków	Metal, CuZn, Złoczone
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Protection class	mosiądz, CuZn-Ni, niklowane
Moment dokręcający	IP67, Tylko w ściśle skręconym stanie
	0.6 ... 1 Nm
	(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!) Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3

Cable	S2503
Średnica przewodu	6.7mm
Długość przewodu	25 m
Otulina przewodu	PUR, Czarny
Ekran	tak
Kąt gięcia (elastyczność)	> 10 x Ø
Bending radius (trailing application)	Ø70mm, > 1Mil. cycles
Kolory żył	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Przekrój przewodu	2x0.25 mm ²
DC resistance (loop)	164 Ω/km
Przekrój przewodu	2x0.34mm ²

Napięcie znamionowe [Umax]

Temperatura pracy	maks. 300 V
Stacjonarna	-50...+80°C
Aplikacja ruchoma	-25...+80°C
Certyfikaty	Przewód UL typu 20549
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak