
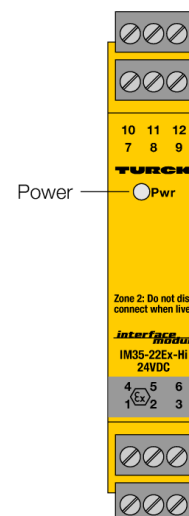


Analog Signal Isolator 2-kanalowy IM35-22EX-HI/24VDC

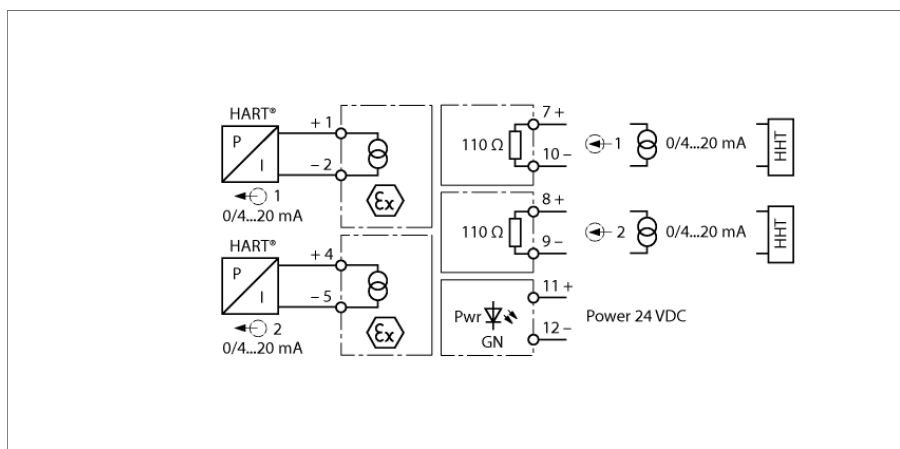

2-kanalowy separator sygnału IM35-22EX-HI/24VDC jest przeznaczony do przesyłania znormalizowanego sygnału prądowego odseparowanego galwanicznie w skali 1:1 z obszaru bezpiecznego do obszaru zagrożonego wybuchem. Separator — oprócz sygnału analogowego — zapewnia dwukierunkową, dwustanową komunikację HART®.

Typowym zastosowaniem jest sterowanie przetwornikiem I/P (np. zawory regulacyjne) lub wskaźnikiem umieszczonym w strefie zagrożenia wybuchem.

Elementy wykonawcze są podłączane do zacisków wyjściowych 1/2 i 4/5. Zaciski [HHT] mogą być podłączane do terminali wyjściowych i wejściowych, 7/10 oraz 8/9.

Zdejmowalne terminale zaciskowe wyposażone są dodatkowo w 2 mm gniazdo testowe do kontroli sygnału.


- ATEX, IECEx, UL, cFM_{us}, TR CU
- Instalacja w strefie 2
- Zasilanie inteligentnych urządzeń z komunikacją HART®
- Obwody wejściowe: 0/4...20 mA
- Obwody wyjściowe: 0/4...20 mA, iskrobezpieczne
- SIL2
- Zdejmowalne terminale, skręcane z 2 mm gniazdem testowym
- Pełna separacja galwaniczna
- Monitorowanie obwodów wejściowych pod kątem przerwania i zwarcia w przypadku zastosowania wartości „1” na wejściu

Analog Signal Isolator

2-kanalowy

IM35-22EX-HI/24VDC

Dimensions



Typ	IM35-22EX-HI/24VDC
Nr kat.	7506515
Napięcie nominalne	24 VDC
Napięcie zasilania	19...29 VDC
Pobór mocy	≤ 2.2 W
Wejście prądowe	0/4...20 mA
Rezystancja wejścia (prąd)	≤ 110 Ω
Obwody wyjściowe	
Prąd wyjścia	0/4...20 mA
Rezystancja obciążenia, wyjście prądowe	≤ 0.6 kΩ
Czas narastania (10...90 %)	≤ 90 ms
Czas opadania (90...10%)	≤ 90 ms
Dokładność pomiaru (łącznie z liniowością, histerezą i powtarzalnością)	≤ 0.1 % pełnej skali
Temperatura odniesienia	23 °C
Dryft temperaturowy	≤ 0.005 % wartości końcowej / K
Separacja galwaniczna	
Napięcie testowe	2,5 kV
Ważna informacja	W przypadku aplikacji Ex zastosowanie mają wartości określone w stosownych certyfikatach Ex (ATEX, IECEx, UL itp.).
Dopuszczenie Ex zgodne z odpowiednimi certyfikatami	TÜV 03 ATEX 2311
Zastosowanie	II (1) G, II (1) D
kategoria ochrony przed zapłonem	[Ex ia Ga] IIC ; [Ex ia Da] IIIC ;
Dopuszczenie Ex zgodne z odpowiednimi certyfikatami	TÜV 06 ATEX 553057 X
Zastosowanie	II 3 G
Stopień ochrony	Ex nA [ic Gc] IIC T4 Gc
Charakterystyka	trapezoidalny
Certyfikat	SIL 2 zgodnie z EXIDA FMEDA
Wskazanie	
Gotowość do pracy	zielony
Klasa ochrony	IP20
Klasa palności zgodnie z UL 94	V-0
Temperatura pracy	-25...+70 °C
	-25 ... +60 °C für UL, FM
Temperatura składowania	-40...+80 °C
Wymiary	110 x 18 x 110 mm
Waga	172 g
Instrukcja montażu	Szyna DIN (NS35) lub panel
Materiał obudowy	Poliwęglan/ABS
Połączenie elektryczne	4 × 3-stykowe zdejmowalne terminale zaciskowe z gniazdem testowym, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Przekrój zacisku	1 x 2,5 mm ² / 2 x 1,5 mm ²
Moment dokręcający	0.5 Nm

**Analog Signal Isolator
2-kanalowy
IM35-22EX-HI/24VDC****Akcesoria montażowe**

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
IM-CC-3X2BU/2BK	6900475	Terminale zaciskowe dla modułów serii IM (urządzenia Ex o szerokości 18 mm) zawierają: 2 szt. 3-polowych, niebieskich terminali i 2 szt. 3-polowych, czarnych terminali.	