



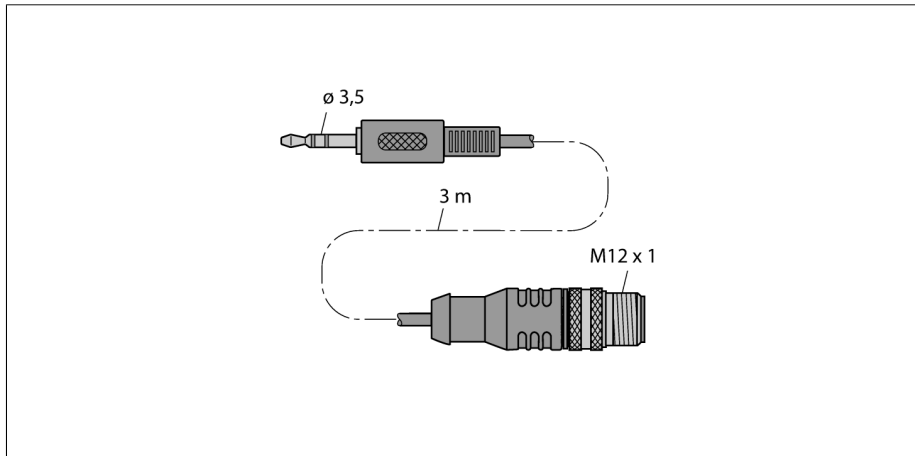

Typ
Nr kat.

IOL-COM/3M
7525110

- Linia komunikacyjna IO-Link
- Do podłączenia urządzeń IO-Link
- Urządzenie podłączane za pomocą 3,5 mm złącza typu "jack"
- Urządzenie nadrzędne podłączane przez męskie złącze M12 x 1
- Długość przewodu 3 m

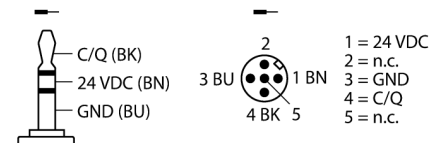

Zasada działania

Linia komunikacyjna IOL-COM/3M łączy urządzenie nadrzędne IO-Link z urządzeniami IO-Link. W tym celu należy wpiąć złącze M12 do urządzenia nadrzędnego i 3,5 mm złącze typu "jack" podłączyć do urządzenia. IOL-COM/3M nie jest przewodem zasilającym.

Urządzenie może pracować zarówno w trybie IO-Link (IOL), jak również standardowym IO (SIO) za pomocą interfejsu IO-Link. Tryb SIO jest normalnym trybem pracy wyjść dwustanowych podczas gdy tryb IOL umożliwia szeregową transmisję cyfrowych danych procesorycznych.

Parametryzacja urządzeń wspierana jest przez oprogramowanie za pomocą interfejsu IO-Link, np. za pomocą specyfikacji urządzenia IODD/DTM w ramach FDT PACTware lub za pomocą sterowania za pomocą ORDO (On-Request Data Objects).