


Akcesoria dla systemów sieciowych


Ze złączem 7/8" dla przewodu wejściowego, 8-portowy

8MBM8-4P2-7/8-M

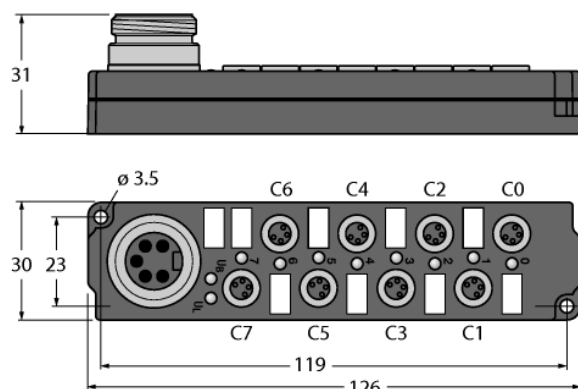


- Materiał obudowy: Nylon (PA6 GF30)
- Kolor obudowy: czarny
- Stopień ochrony IP67
- Zgodność RoHS
- Port I/O (konfiguracja pinów): 4 piny
- LED (obwód PNP)


Konfiguracja wejść 7/8"



Port I/O M8 x 1



schemat obwodu

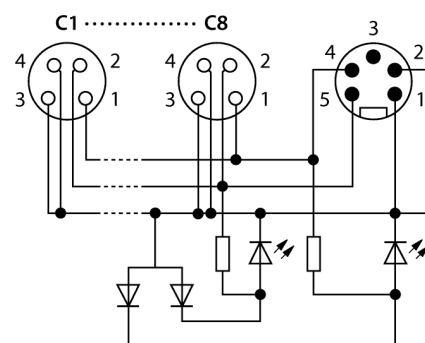

Typ	8MBM8-4P2-7/8-M
Nr kat.	8017216
koncentrator sygnałów I/O	8 portów, Ze złączem 7/8"
Housing	tworzywo sztuczne, PA 6 GF30, czarny
Switching function	pnp
Gniazdo I/O	M8 x 1
Liczba pinów	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
złącze męskie	Męskie złącze kołnierzone, 7/8"
Liczba pinów	5 pins
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 24 V
Obciążalność prądowa	4 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 9 A
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+70°C
Aplikacja ruchoma	0...+55°C

Akcesoria dla systemów sieciowych
Ze złączem 7/8" dla przewodu wejściowego, 8-portowy
8MBM8-4P2-7/8-M

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RSM 40 RKM 50-1M/ BL67	U-47831	Przewód zasilający, długość 1m, 4-pinowe złącze męskie 7/8" na 5-pinowe złącze żeńskie 7/8"	
RSM 40 RKM 50-2M/ BL67	U-19553	Przewód zasilania, złącze męskie 7/8", proste, 4-stykowe — złącze 7/8", proste, 5-stykowe, długość przewodu: 2 m, materiał otuliny: PCW, żółty; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny	
RKM52-2M	6604711	Przewód zasilający (2m), złącze proste, męskie 7/8" i wolne końce	
PSG4M-2/TXL	6625565	Przewód podłączeniowy, złącze męskie M8, proste, 4-stykowe, długość przewodu: 2 m; materiał otuliny: PUR, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RSM-2RKM50	6914950	Rozdzielacz zasilania typu T, 1 złącze męskie 7/8", 2 złącza żeńskie 7/8", 5-stykowe, obciążalność: 9 A, napięcie nominalne: 250 V, temperatura: -40°C ... +80°C, okablowanie równoległe	