


Akcesoria dla systemów sieciowych


Ze złączem 7/8" dla przewodu wejściowego, 4-portowy

4MBM8-4P2-7/8-M

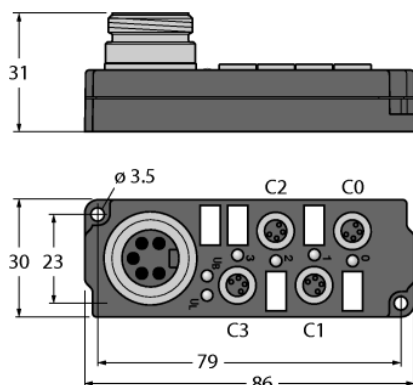


- Materiał obudowy: Nylon (PA6 GF30)
- Kolor obudowy: czarny
- Stopień ochrony IP67
- Zgodność RoHS
- Port I/O (konfiguracja pinów): 4 piny
- LED (obwód PNP)


Port I/O M8 x 1



Gniazdo męskie 7/8"



schemat obwodu

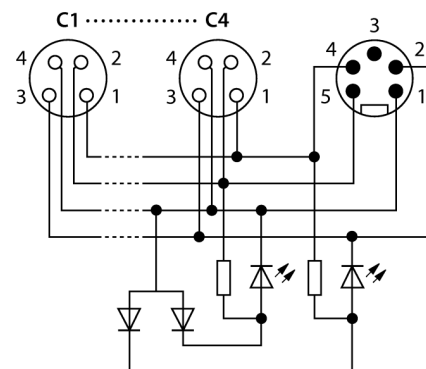

Typ	4MBM8-4P2-7/8-M
Nr kat.	8017217
koncentrator sygnałów I/O	4 porty, Ze złączem 7/8"
Housing	tworzywo sztuczne, PA 6 GF30, czarny
Switching function	pnp
Gniazdo I/O	M8 x 1
Liczba pinów	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
złącze męskie	Męskie złącze kołnierzowe, 7/8"
Liczba pinów	5 pins
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 24 V
Obciążalność prądowa	4 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 9 A
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+70°C
Aplikacja ruchoma	0...+55°C