


koncentrator sygnałów, M8 x 1/Ø 8mm
koncentrator 8-portowy, M8 x 1, złącze M16 x 0,75
8MBM8-3P2

- wytrzymały, w pełni uszczelniony koncentrator sygnałów
- stopień ochrony IP67
- wygodne w obsłudze wykonanie 2-rzędowe
- Obwód PNP

Schemat podłączenia

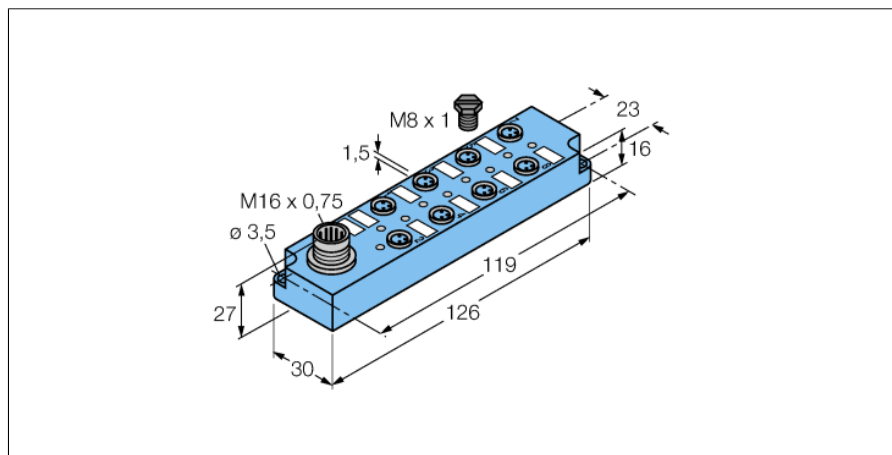

Typ	8MBM8-3P2
Nr kat.	8017721
koncentrator sygnałów I/O	8 portów, typ skręcany
Housing	tworzywo sztuczne, PA 6 GF, niebieski
Switching function	pnp
Gniazdo I/O	M8 x 1
Liczba pinów	3
Operating voltage	LED zielony
Display switch state	LED żółty
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
złącze męskie	złącze żeńskie
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA 6 GF, niebieski
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Obciążalność prądowa	2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 6 A
Rezystancja izolacji	$\geq 10^6 \Omega$
Rezystancja przewodzenia	$\leq 5 m\Omega$

