



koncentrator sygnałów, M8 x 1/Ø 8mm koncentrator 8-portowy, M8 x 1, z przewodem 8MBM8-3P2-2/S1118

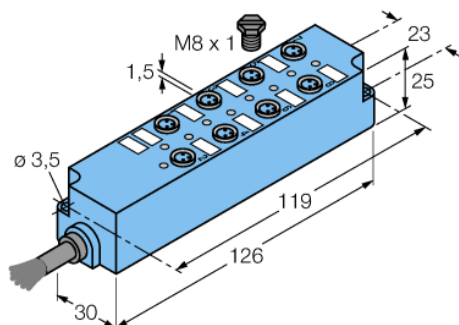


- wytrzymały, w pełni uszczelniony koncentrator sygnałów
- stopień ochrony IP67
- wygodne w obsłudze wykonanie 2-rzędowe
- dostępne wykonania z przewodami różnych długości oraz z materiałów różnego typu
- Obwód PNP
- przewód PVC
- dla prostych i mniej wymagających aplikacji

Schemat podłączenia



Przewód S1118

Przewód PVC odporny na średnie napięcie mechaniczne przeznaczony do zastosowań w maszynach pakujących oraz na liniach produkcyjnych i montażowych. Dobra odporność na kwasy i zasady umożliwia zastosowanie wykonania w przemyśle spożywczym.



Typ	8MBM8-3P2-2/S1118
Nr kat.	8018125
koncentrator sygnałów I/O	8 portów, ze zintegrowanym przewodem
Housing	tworzywo sztuczne, PA 6 GF, niebieski
Switching function	pnp
Gniazdo I/O	M8 x 1
Liczba pinów	3
Operating voltage	LED zielony
Display switch state	LED żółty
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
złącze męskie	złącze żeńskie
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA 6 GF, niebieski
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Cable	S1118, LiYY
Średnica przewodu	8mm
Długość przewodu	2 m
Otulina przewodu	PVC, BK
Izolacja żyły	PVC
Kolory żył	WH, GN, YE, GY, PK, RD, BK, VT, BU, BN
Przekrój przewodu	8x0.25 mm ²
Przewód linkowy, układ	32x0.1 mm
Przekrój przewodu	2x0.5mm ²
Linka	64x0.1mm
Obciążalność prądowa	2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 6 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Kąt gięcia (elastyczność)	> 10 x Ø