


Złącze zaworowe, specjalne

Konstrukcja typu C

VC-CC8.21-0.220-K


TURCK

Industrial
Automation

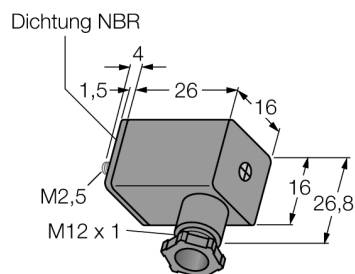


- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 2 piny + PE
- Przejściówka przewodu: 4...6 mm
- Przekrój przewodnika: 3 x 0.34 mm²
- Śruba centralna: M 2,5 x 27
- Gwint montażowy: M12 x 1
- Stopień ochrony: IP65
- W zestawie:
 - złącze zaworu, śruba centralna, śruba dociskowa, uszczelka, pierścień uszczelniający i pierścień dociskowy

Konfiguracja styków



schemat obwodu



Typ	VC-CC8.21-0.220-K
Nr kat.	8028726
Złącze strona A	Złącze dla zaworu, konstrukcja typu C
Liczba pinów	2+PE
Styki	Metal
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA6 GF30, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA6 GF30, czarny
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M12x1
External diameter of the cable	min. 4...6mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.34mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP65, (zmontowane)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 230 V
Obciążalność prądowa	5 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temperatura pracy	
Stacjonarna	-25...+80°C