


Złącze zaworowe, specjalne

Konstrukcja typu A

VC-AC21-11.024-K

TURCK

Industrial
Automation

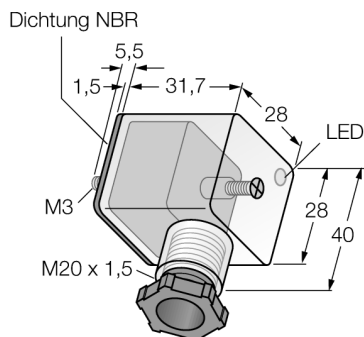

- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 2 piny + PE
- Przejściówka przewodu: 6...8 mm
- Przekrój przewodnika: 3 x 1 mm²
- Śruba centralna: M3 x 33,5
- Gwint montażowy: M20 x 1,5
- Dioda LED: żółta
- Zespół obwodów zabezpieczających: Warystor
- Stopień ochrony: IP65
- W zestawie:
 - złącze zaworu, śruba centralna, śruba dociskowa, uszczelka, pierścień uszczelniający i pierścień dociskowy


Typ	VC-AC21-11.024-K
Nr kat.	8028728

Złącze strona A	Złącze dla zaworu, konstrukcja typu A
Liczba pinów	2+PE
Styki	Metal
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA6 GF30, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PA6-I, przezroczyste
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M20x1.5
External diameter of the cable	min. 6...8mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.25...1mm ²
Display switch state	LED żółty
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP65, (zmontowane)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 24 V
Obciążalność prądowa	10 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-25...+80°C

Konfiguracja styków

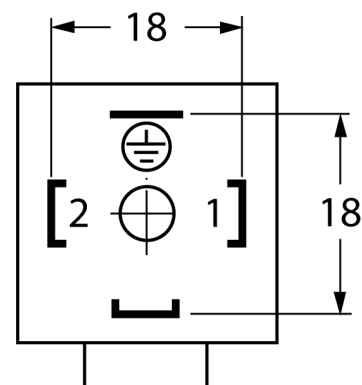

schemat obwodu

