


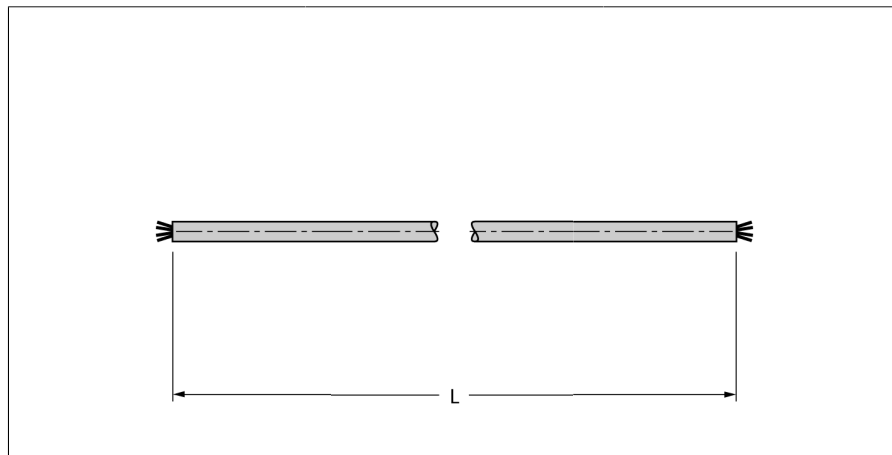

- 4-pinowe, AWG 24 /AWG 22
- Materiał otuliny: Otulina PUR, żółta
- Wolne od związków halogenu i LABS
- Ekran: Folia aluminiowa, cynowany przewód miedziany
- Średnica otuliny: 6,4 mm
- Dopuszczalne do stosowania w łańcuchach kablowych, olejoodporne, o wysokiej elastyczności
- Przewód UL typu 20963
- Open end
- Open end
- Długość przewodu: 100 m

Typ	Cable-BLIDENT-100M
Nr kat.	8036048
Moment dokręcający	0.6 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Cable	S2500
Średnica przewodu	6.4mm
Długość przewodu	100 m
Otulina przewodu	PUR, żółty
Ekran	tak
Kąt gięcia (elastyczność)	> 8 x Ø
Bending radius (trailing application)	Ø50mm, > 1Mil. cycles
Kolory żył	Power: BN, BU Data: WH, BK
Data cable cores	
Przekrój przewodu	2x0.2 mm ²
DC resistance (loop)	103 Ω/km
Nom. impedance	135 Ω
Nom. capacitance	50 pF/m
Power cable cores	
Przekrój przewodu	2x0.34mm ²
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 30 V
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-40...+90°C
Aplikacja ruchoma	-25...+90°C
Certyfikaty	Przewód UL typu 20963
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	tak

Przekrój poprzeczny przewodu