


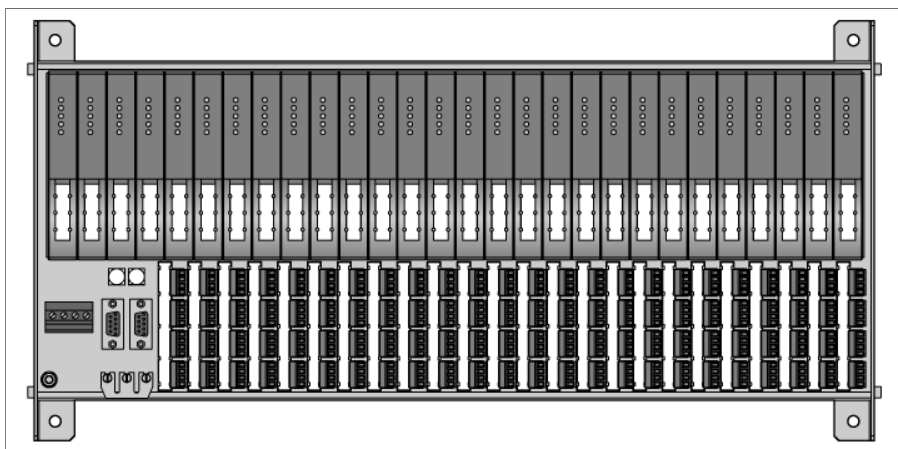

Kaseta montażowa MT24-3G składa się z płyty bazowej i obudowy. Może ona zawierać 2 gateway'e, 2 jednostki zasilające oraz 24 modułów I/O. System obsługuje do 192 wejściowych/wyjściowych sygnałów dwustanowych lub 96 wejściowe/wyjściowe sygnały analogowe lub oba typy sygnałów w odpowiednim stosunku.


Wszystkie moduły mogą być podłączane i odłączane bez wyłączenia zasilania i bez przerywania transmisji danych. Ma to odniesienie również do redundantnych bram komunikacyjnych i jednostek zasilania.

Kaseta montażowa może być stosowana tylko w strefach nie-Ex z sygnałami nie Ex-owymi.

System kasety montażowej wykonany jest z jednego odlewu aluminium, co zapewnia większą stabilność i lepsze ekranowanie. Kaseta montażowa przeznaczona jest do montażu na ścianie lub szynie.

- **Kaseta montażowa dla maks. 24 modułów I/O, 2 bram komunikacyjnych i 2 zasilaczy**
- **Terminaly sygnałowe dostępne są w akcesoriach**

Typ	MT24-N
Nr kat.	9100683
Sloty	
Zasilanie DC	2
Gateway	2
moduły I/O	24
Przekrój zacisku	1,5 mm ²
Podłączenie sieciowe	2 x 9-pinowe złącze SUB-D
Adres sieciowy	2 dziesiętne przełączniki obrotowe
Materiał obudowy	Tłoczony profil aluminiowy
Tryb połączenia	Instalacja naścienna
Klasa ochrony	IP20
Temperatura pracy	-20...+70 °C
Wilgotność względna	≤ 95 % przy 55 °C zgodnie z EN 60068-2
Test wibracyjny	zgodnie z IEC 60068-2-6
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	zgodnie z IEC 60068-2-27
EMC	zgodnie z EN 61326-1 (2013)
	zgodnie z Namur NE21 (2012)
MTTF	1211 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wymiary	525 x 260 x 130 mm

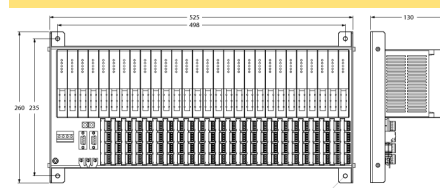Wymiary

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
STB16-4RS/1.5-BK	9909624	Zestaw 16 szt.: 4-pinowy, czarny terminal śrubowy	
STB16-4RC/1.5-BK	9909625	Zestaw 16 szt.: 4-pinowy, czarny terminal klatkowy	