


Rozłącznik główny mocowany do pulpitu ŁK32RG P08



Budowa symbolu zamówieniowego


ŁK 32 RG\ P08



W standardowym wykonaniu stosowany jest łącznik nr wykonania 2.421

Wymiary

Mocowanie do pulpitu (tablicy)

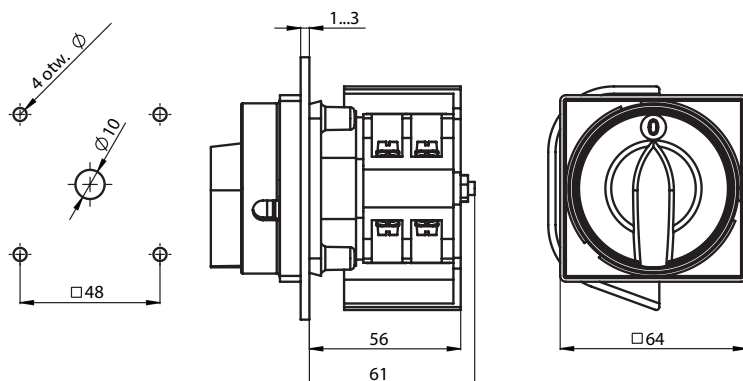

Dane techniczne (praca ciągła)

Napięcie znamionowe izolacji U_i	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne U_{imp}	6 kV
Prąd znamionowy ciągły $I_u = I_{th}$	32 A
Znamionowa moc łączeniowa P_e w kat. AC-3	9 kW (230 V)
	17 kW (400 V)
	-
Znamionowa moc łączeniowa P_e w kat. AC-4	18 kW (690 V)
	7,5 kW (230 V)
	10 kW (400 V)
	-
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. AC-3	7,5 kW (690 V)
	32 A (230 V)
	28 A (400 V)
	-
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. AC-4	16 A (690 V)
	25 A (230 V)
	20 A (400 V)
	-
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymałalny $I_{cw}(1s)$	8 A (690 V)
Prąd znamionowy załączalny zwarciovy I_{cm}	1 kA
Prąd znamionowy zwarciovy umowny	1,4 kA
Prąd znamionowy wkładka bezpiecznikowa gG	12 kA
Temperatura otoczenia	32 A
Przekrój przewodów przyłączeniowych	-40 ... +70°C (pracy)
	-40 ... +70°C (przechowywania)
Stopień ochrony: PN-EN 60529 względem pulpitu	4...6 mm ²
Odporność na wibrację (wg IEC 60068-2-6)	IP65
	2...13, 2...100 Hz (częstotliwość)
	± 1 mm (amplituda przemieszczenia)
Odporność na udary (wg IEC 60068-2-27)	± 0,7 g (amplituda przyspieszenia)
	15 g (przyspieszenie szczytowe)
Odporność na wilgotne gorąco cykliczne (IEC 60068-2-30)	11 ms (czas trwania impulsu)
	55°C (temperatura otoczenia)
Odporność na mgłę solną cykliczną (wg IEC 60068-2-52)	95% (wilgotność względna)
	ostrość próby 1